

VELUX®

Новая
коллекция
штор

Каталог продукции 2021



Проект естественного
освещения - БЕСПЛАТНО

Действует с 01.09.2021

Содержание

Комфорт на года

- 2-3 Почему мансардные окна?
- 4-7 Почему мансардные окна VELUX?

Информация

- 8-9 Типы мансардных окон, окон для плоской кровли и туннелей
- 10-11 Рекомендации по выбору мансардных окон
- 12-13 Основные линейки мансардных окон
- 14-15 Технические характеристики

Идеи для вдохновения

- 16-17 Решения для одноэтажных домов
- 18-19 Решения для двухэтажных домов
- 20-21 Решения для домов с плоской крышей
- 22-23 Решения со световыми туннелями
- 24-25 Решения для комнат с высокими пристенками

Продукция

- 26-27 Мансардные окна Оптима
- 28-29 Мансардные окна Стандарт
- 30-36 Премиум мансардные окна: с открыванием по центральной оси, Панорама, Integra®, Solar
- 37 Домашний климат-контроль VELUX Active и модернизация мансардных окон
- 38 Балкон и терраса
- 39 Карнизные окна и наклонные элементы
- 40-41 Зенитные окна
- 42-43 Световой туннель
- 44-45 Люки для выхода на крышу
- 46-47 Продукция для установки: оклад, гидро- и теплоизоляция, пароизоляция, качественная внутренняя отделка
- 48-49 Тёплая и надёжная установка с комплектом гидро- и теплоизоляции BDX 2000

Аксессуары

- 50-51 Рекомендации по выбору аксессуаров
- 52-53 Цветовая палитра штор
- 54-55 Защита от жары
- 56 Защита от насекомых
- 57-58 Подбираем аксессуары

Наша поддержка

- 59 Сервис и гарантия
- 60 Контакты

Приносить дневной свет и свежий воздух в дома - это наша страсть более 80 лет

Компания VELUX - мировой лидер по производству мансардных окон и солнцезащитных аксессуаров с 80-летним опытом. Продукты компании уже успели завоевать авторитет владельцев мансардных окон по всему миру. Тысячи белорусов выразили доверие продуктам VELUX, а компания продолжает занимать лидирующую позицию на белорусском рынке.

Уже 19 лет компания VELUX имеет собственное представительство в Республике Беларусь, разветвлённую сеть партнёров и отлаженную логистику. Потребители мансардных окон VELUX могут рассчитывать на техническую поддержку от производителя, гарантийный сервис и консультации ведущих специалистов компании.

Компания имеет собственные представительства в 40 странах, общая численность персонала Группы VELUX насчитывает более 10 000 человек. Мансардные окна VELUX продаются более чем в 70 странах, а производственные мощности сосредоточены в 11 странах. Все заводы VELUX имеют сертификаты ISO 9001 (качество, 2004), ISO 14001 (окружающая среда, 2004) и OHSAS 18001 (условия труда, 2005). Древесина для мансардных окон VELUX имеет сертификаты FSC или PEFC.

Сегодня компания VELUX - это нечто большее, чем производитель мансардных окон и аксессуаров. В ассортименте компании присутствуют окна для плоских крыш, световые туннели, продукция на солнечных батареях и продукты для надёжной и тёплой установки окна.

Пилотные проекты, реализованные при поддержке VELUX, в частности, Активный дом, Model Home 2020, Мультикомфортный дом в Дзержинске, формируют современные строительные тенденции энергоэффективного, экологичного, комфортного жилья.

ВЕЛЮКС Беларусь
220040 Минск
ул. Леонида Беды, 31-2н

Телефон: +375 17 329 20 89

E-mail: velux.by@velux.com

VELUX®

Почему мансардные окна?



Дневной свет

Дома, полные дневного света, полны жизни. Современное поколение - это поколение «Четырёх стен», ведь мы проводим примерно 90% своего времени внутри помещений. Дневной свет уравнивает наши циркадные ритмы, улучшает здоровье и самочувствие, уменьшает зависимость от электричества и делает наше жильё более функциональным.



Свежий воздух

Конструкция мансардного окна, разделяющая потоки движения воздуха, и расположение окон высоко в помещении позволяют быстро и эффективно его проветривать. Все модели окон ВЕЛЮКС имеют встроенное вентиляционное устройство, которое позволяет использовать пассивную вентиляцию и иметь свежий воздух даже когда идёт дождь. Использование электрооборудованных моделей и домашнего климат-контроля VELUX Active позволит забыть о ручном проветривании, и система все будет делать самостоятельно в зависимости от погоды на улице и микроклимата в помещении.



Must-Have для каждого дома

Мансардные окна позволяют превратить чердачное помещение в красивые жилые зоны, наполненные дневным светом и свежим воздухом. Мансардные окна могут быть установлены таким образом, чтобы обеспечить естественное освещение в отдалённой части мансарды, когда это нельзя сделать никаким другим образом.

Нас часто спрашивают: «Почему мансардные окна?»

На самом деле, правильный вопрос:

Сколько мансардных окон нужно, чтобы осветить помещение так, чтобы в нем было комфортно и здорово жить?

И

Сколько нужно окон, чтобы обеспечить быстрое проветривание и возможность всегда иметь свежий воздух?

Качество, в котором вы уверены

Конструкция мансардных окон VELUX спроектирована таким способом, чтобы выдержать любые погодные условия. С окнами VELUX в мансарде всегда тепло и комфортно.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР
УПЛОТНЕНИЯ.
ЕЩЁ БОЛЬШЕ КОМФОРТА И
УВЕРЕННОСТИ**



**ГОТОВЫ ВЫДЕРЖАТЬ ЛЮБЫЕ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
ДАЖЕ САМЫЕ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ**



**ТЕРМОТЕХНОЛОГИЯ.
СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО И УЛУЧШАЕТ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

ThermoTechnology



**СТОЙКИЕ К ЛЮБЫМ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ.
ОКЛАД НАДЁЖНО ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ В
ДЕРЕВЯННУЮ КОНСТРУКЦИЮ
ОКНА**



**ПРОТЕСТИРОВАНЫ И
ГОТОВЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ЛЮБЫМ ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ**




Детали, которые формируют преимущества мансардных окон VELUX


Благодаря опыту и собственным инновационным разработкам мы стараемся постоянно совершенствовать конструкцию мансардного окна для обеспечения его уникальных характеристик и безупречного качества, в сочетании с доступными и привлекательными ценами. Оцените преимущества мансардных окон VELUX, которые являются достойным выбором и надёжным решением для вашего дома. Вы можете быть уверены в долговечности, удобстве использования и современном дизайне.



Клееная древесина, покрытая лаком на водной основе

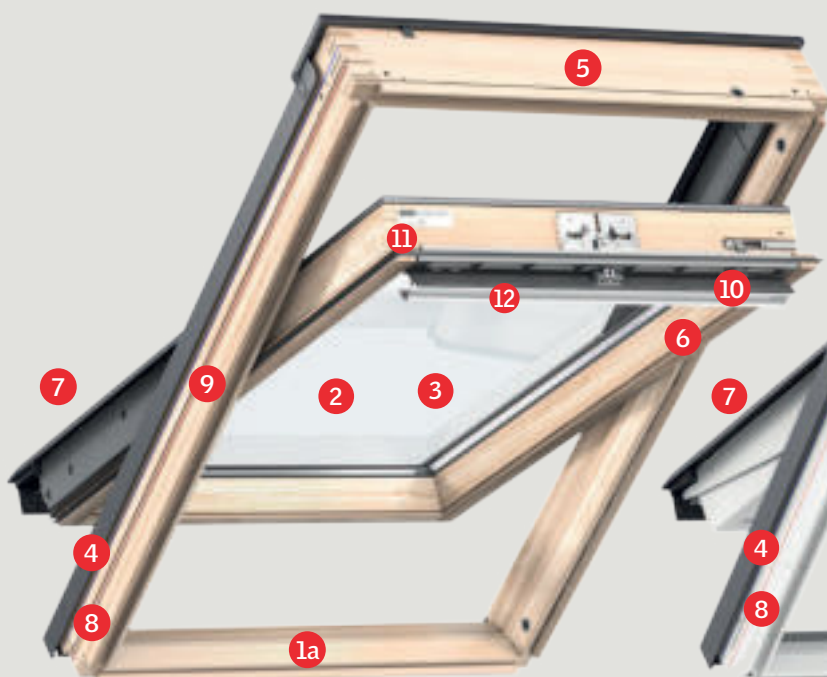

Термодревесина в полиуретановой капсуле

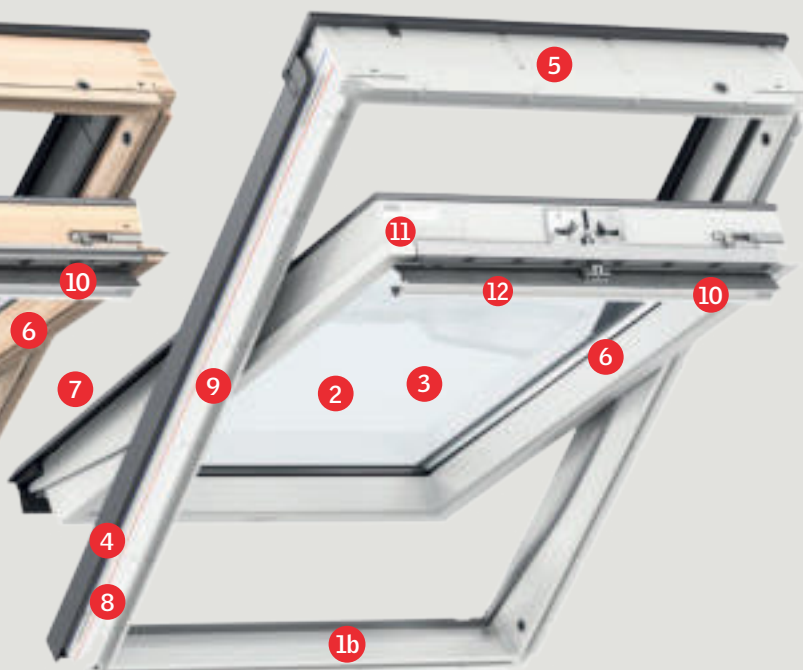

1a Крепкий и тёплый оконный профиль, выполненный из клееной древесины, покрытой лаком на водной основе в сочетании с EPS технологией ThermoTechnology™



1b Рама влагостойкого мансардного окна выполнена из термически обработанной древесины в бесшовной полиуретановой капсуле, легко моется и не требует ухода.



2 Современный, заполненный аргоном двухкамерный стеклопакет для ещё лучшей энергоэффективности.



3 Увеличенная площадь остекления пропускает больше дневного света и пассивной тепловой энергии солнца.



4 Конструкция мансардного окна и оклада выполнена таким образом, чтобы выдержать любые погодные условия, даже экстремальные.



5 Окна с дистанционным управлением с питанием от электросети или от солнечной батареи для ещё большего комфорта.



6 Мансардные окна VELUX готовы к быстрой и лёгкой установке штор благодаря уникальной системе Pick&Click!



7 Эстетичные внешние накладки монтируются без шурупов, на клипсах.



8 Упрощённый процесс монтажа с усиленными монтажными элементами. Предварительно подготовленные пазы для монтажных пластин для возможности выбора уровня установки.



9 Лёгкое вращение мансардного окна по центральной оси на 180° для ухода за окном изнутри.



10 Удобная, современная ручка окна со встроенным вентиляционным клапаном для проветривания.



11 Окна оснащены дополнительными контурами уплотнения для ещё большего комфорта.







12 Лёгкий в использовании вентиляционный клапан со сменным обслуживаемым фильтром для защиты от пыли и насекомых.



*При установке окна с комплектом гидро- и теплоизоляции BDX 2000.

Больше о гарантии на сайте www.velux.by

Мансардные окна

Тип открывания	Ручное	Ручное	Ручное	Дистанционно управляемые
	Открывание по центральной оси	Окно типа «Панорама». Комбинированное открывание по верхней и центральной оси	Открывание по центральной оси. Ручка снизу	Высоко установленные окна. Дистанционное управление
				
Способ открывания	Ручка сверху	Комбинированное открывание	Ручка снизу	Дистанционное открывание
Тип конструкции	Мансардные окна	Мансардные окна «Панорама»	Мансардные окна	Мансардные окна
	GZR, GLL, GLU, GGL, GGU	GPL, GPU	GZR B, GLL B, GLU B, GLP B	GGL INTEGRA, SOLAR GGU INTEGRA, SOLAR



Высококачественная древесина, покрытая лаком на водной основе

Высококачественная ламинированная древесина (сосна) обеспечивает прочность и устойчивость конструкции окна при температурных перепадах.



Высококачественная древесина с белым покрытием повышенной стойкости

Высококачественная древесина (сосна) обеспечивает прочность и устойчивость конструкции окна при температурных перепадах.



Белое влагостойкое покрытие из экологичного полиуретана

Окно неприхотливо в уходе. Белое покрытие полиуретана не меняет цвет со временем, это бесшовный материал, не накапливает грязь или пыль на стыках.



Белый пластиковый профиль






Профиль VELUX, специально созданный для зенитных окон в плоскую крышу.

Смотрите полный каталог продукции ВЕЛЮКС на сайте



Рекомендуемая площадь мансардного окна




$$\frac{X \text{ m}^2}{6} = \text{Рекомендуемая площадь остекления}$$

Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное
Высокий пристенок	Дополнительная площадь освещения	Больше пространства под окном	Ничем не ограничен вид из окна	Дизайнерские решения. Окно-балкон Cabrio
				
Ручка сверху	Комбинированное открывание	Ручка сверху	Комбинированное открывание	Окно-балкон
Мансардное окно в сочетании с нижним карнизным элементом	Мансардное окно в сочетании с нижним карнизным элементом от пола	Сочетание двух мансардных окон	Сочетание мансардного окна с наклонным элементом	Окно-балкон Cabrio
GLL+VFE, GLU+VIU, GGL+VFE, GGU+VIU	GPL+VFE, GPU+VIU	GLL, GLU, GGL, GGU	GPL+GIL, GPU+GIU	GDL CABRIO®

Зенитные окна

Тип дома	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом	Жилой дом многоквартирный
				
Способ открывания	Глухое окно и дистанционно управляемое	Дистанционно управляемое и выход на крышу	Дистанционно управляемое	Дистанционно управляемое
	CFP, CVP	CVP, CXP	CVP	CVP

Световые туннели

Тип дома	Жилой дом с нежилой мансардой	Жилой дом с нежилой мансардой	Жилой дом с плоской крышей
	Покатая крыша	Покатая крыша	Плоская крыша
			
Тип продукта VELUX	Модель с гофрированной или жёсткой трубой	Модель с гофрированной или жёсткой трубой	Модель с гофрированной или жёсткой трубой
	TWF, TLF, TWR, TLR	TWF, TLF, TWR, TLR	TCF, TCR


Выбираем мансардное окно грамотно

1 Как правильно определить размер и количество окон

А Ширина окна: расстояние между стропилами должно быть на 4-6 см больше ширины выбранного окна. Если вам понравилось большое окно, а стропила расположены слишком близко (или наоборот), можно сделать несложную подгонку стропил.

В Длина (высота) окна: чем меньше уклон кровли, тем длиннее должно быть выбранное вами окно.

С Количество окон: действует правило «10 к 1». На каждые 10 м² площади пола вашей мансарды требуется 1 м² площади остекления.

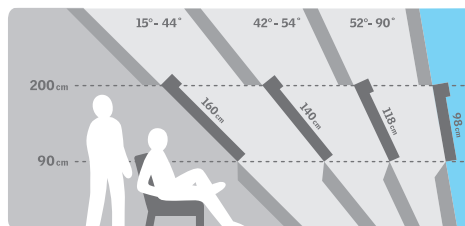


Эта таблица поможет вам рассчитать количество окон, зная площадь мансардного помещения (спальни, гостиной, санузла, коридора):

Внешний размер окна	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08
	SK02	SK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Площадь остекления окна в м ²	0,22	0,29	0,38	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16
1 окно освещает площадь в м ²	2,2	2,9	3,8	4,8	4,7	5,9	7,3	8,5	7,5	9,2	9,5	11,6


Пример расчета:

Допустим, площадь комнаты в мансарде - 17 м². Для освещения необходимо 1,7 м² остекления. Для этого можно выбрать 3 окна размера MK06/MR06, они дают в сумме 1,77 м² остекления: (3x0,59=1,77 м²). Альтернатива: 2 окна размера SK06/SR06, они дают в сумме 1,9 м² остекления (2x0,95=1,9 м²).

2

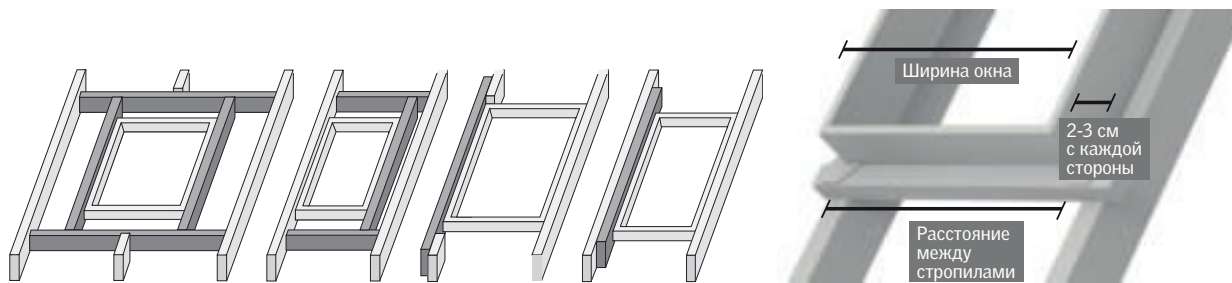

Выберите тип открывания окна в соответствии с высотой пристенка

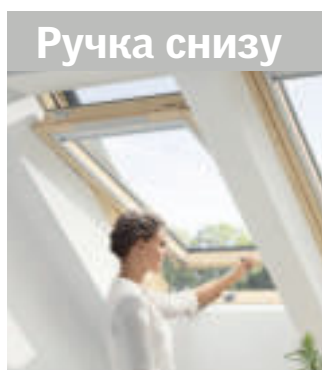

Ручка снизу



Высота пристенка

Нижний край окна расположен на высоте 130-150 см от пола




Обустройство мебели

Для доступа к ручке не размещайте мебель под окном




Вид из окна

Вид прямо на небо

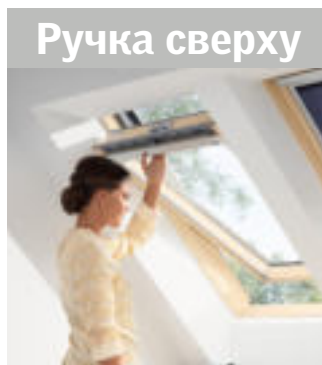

Ручка сверху



Высота пристенка

Нижний край окна расположен на высоте 80-130 см и 160 и выше от пола



Обустройство мебели

Вы можете легко разместить мебель под окном



Вид из окна


Обширный вид из окна, стоя и сидя (при высоте пристенка до 130 см)

Рекомендации по освещённости

3 Выберите правильное количество окон


Естественный свет имеет ключевое значение для дома, и чем больше света вы получаете, тем лучше себя чувствуете. Чем больше окон вы выберете, тем комфортнее будет ваш дом. Комбинация из окон меняет комнату и добавляет пространство. Эффект поразительный.

Правило дневного света

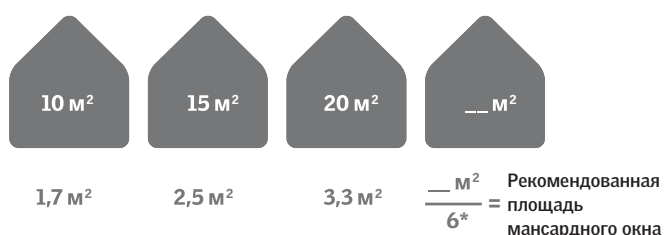


Как правило, чтобы получить оптимальную площадь мансардного окна, разделите площадь вашей комнаты на 6. Комбинация из окон или расположение окон на разной высоте обеспечивают больше света в комнате - даже в дальних углах. Это также дает возможность улучшить вид из окна и насладиться пейзажем.

* Согласно европейским нормам освещения.

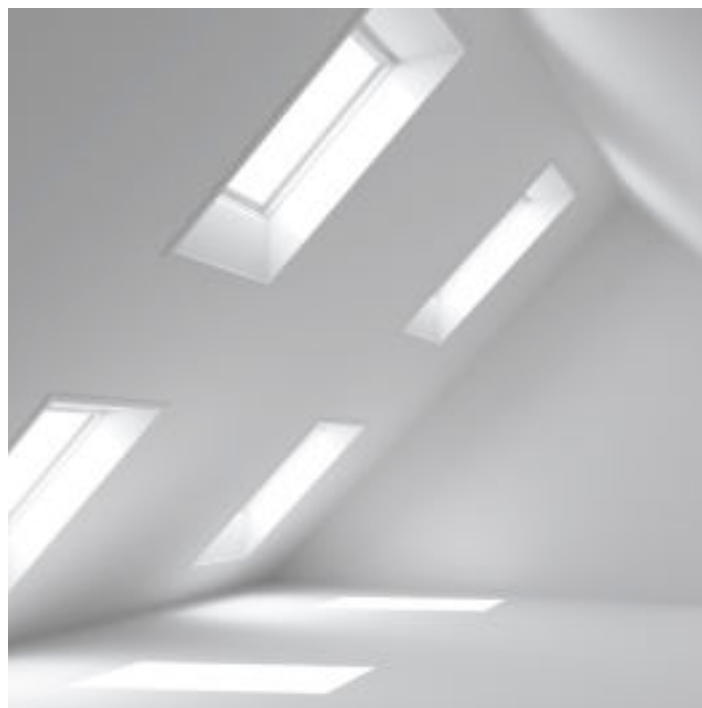

Экспериментируйте с освещением в вашей мансарде.
www.velux.by

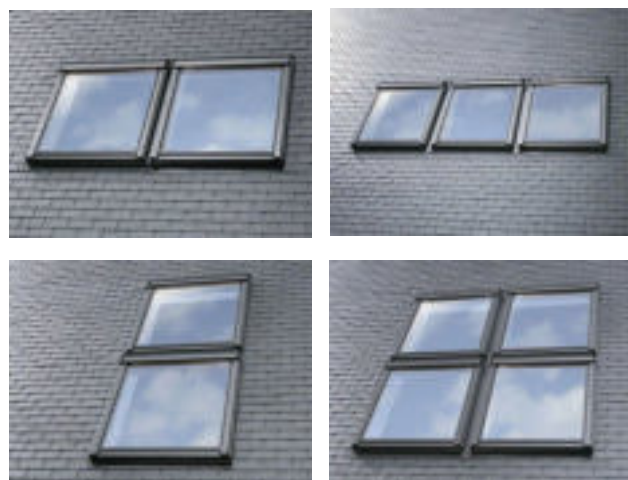

Расстановка окон по сторонам света также имеет значение. Из окна, расположенного на юг, прямые солнечные лучи добавляют больше света и тепла в ваш дом для дополнительного комфорта в течение холодных месяцев. Летом вы можете регулировать попадание света и тепла благодаря нашему ассортименту внутренних штор и внешних роллет. Больше информации вы можете найти на стр. 50-57. Окно, расположенное к северу, получает меньше прямых солнечных лучей и наполняет комнату рассеянным естественным светом.

Оптима

Стандарт



Дерево, покрытое
лаком на
водной основе



Доступное деревянное
двухкамерное
окно



Дерево, покрытое
лаком на
водной основе

GZR 3050/
GZR 3050B

GZR 3061/
GZR 3061B

GLL 1061 / GLL 1061B



- ★ Удобная ручка (GZR 3050)
- ★ Базовая 3-позиционная ручка (GZR 3050B)
- ★ Встроенная вентиляция с фильтром от пыли и насекомых
- ★ Закалённое внешнее стекло стр. 26

- ★ Доступный двухкамерный стеклопакет
- ★ Удобная ручка (GZR 3061)
- ★ Улучшенная 3-позиционная ручка (GZR 3061B)
- ★ Встроенная вентиляция с фильтром от пыли и насекомых
- ★ Закалённое внешнее стекло стр. 27

- ★ Оригинальная верхняя ручка с вентиляционным клапаном (GLL 1061)
- ★ Элегантная нижняя ручка (GLL 1061B)
- ★ Экстратёплое с двухкамерным стеклопакетом
- ★ Встроенная вентиляция с фильтром от пыли и насекомых
- ★ Закалённое внешнее стекло
- ★ Стильный дизайн
- ★ Возможность модернизации в электроуправляемое окно (для окон с верхней ручкой)
- ★ ThermoTechnology™ стр. 28

Стандарт



Дерево
в полиуретановой капсуле


GLU 0061 / GLU 0061B



- ★ Оригинальная верхняя ручка (GLU 0061)
- ★ Элегантная нижняя ручка (GLU 0061B)
- ★ Экстратёплое с двухкамерным стеклопакетом
- ★ Встроенная вентиляция с фильтром от пыли и насекомых
- ★ Закалённое внешнее стекло
- ★ Стильный дизайн
- ★ Возможность модернизации в электроуправляемое окно (для окон с верхней ручкой)
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Окно не требует дополнительного ухода
- ★ Влагостойкое окно: термодревесина в полиуретане
стр. 29

Премиум

Множество уникальных решений



- ★ Стильный дизайн
- ★ Ламинированное внутреннее стекло
- ★ 3 исполнения (лак, белое покрытие повышенной устойчивости, дерево в полиуретане)
- ★ Эргономичное вентиляционное устройство
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Широкий выбор стеклопакетов
- ★ Большие возможности для модернизации

Панорамный вид

- ★ Окна с комбинированным открыванием
стр. 35

Больше удобства

- ★ Окна с дистанционным управлением Integra® и Solar®
стр. 36

Больше пространства и естественного света

- ★ Балкон
- ★ Терраса
- ★ Карнизные окна
стр. 38-39

Сравнительная таблица моделей

ЛИНИЯ VELUX ОПТИМА

Однокамерный стеклопакет. Ручка сверху	Однокамерный стеклопакет. Ручка снизу	Двухкамерный стеклопакет. Ручка сверху	Двухкамерный стеклопакет. Ручка снизу
GZR 3050	GZR 3050B	GZR 3061	GZR 3061B

ЛИНИЯ VELUX СТАНДАРТ

Двухкамерный стеклопакет. Ручка сверху	Двухкамерный стеклопакет. Ручка снизу
GLL 1061	GLL 1061B

ОКНО

Материал рамы	Дерево, покрытое лаком	Дерево, покрытое лаком	Дерево, покрытое лаком	Дерево, покрытое лаком	Дерево, покрытое лаком	Дерево, покрытое лаком
Рекомендованный угол установки	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
Воздухопроницаемость	Класс 4	Класс 4	Класс 4	Класс 4	Класс 4	Класс 4
Коэффициент сопротивления теплопередачи окна Вт/м²С	0,85	0,85	1,16	1,16	1,52	1,52
Снижение шума, Дб	32	32	35	35	35	35
Контур уплотнения	2	2	2	2	3	3

СТЕКЛОПАКЕТ

Код стеклопакета						
Камеры стеклопакета/газ	1/аргон	1/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
Энергосберегающее покрытие, lowE	●	●	●	●	●	●

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Энергосбережение	●	●	●●	●●	●●●	●●●
Защита от шума	●	●	●●●	●●●	●●●	●●●
Безопасность Класс в соответствии со стандартом EN356	—	—	—	—	—	—
Защита от града Закалённое стекло снаружи	●	●	●	●	●	●
Безопасность изнутри Внутреннее стекло «триплекс»	—	—	—	—	—	—
Защита от выгорания Внутреннее стекло «триплекс»	—	—	—	—	—	—
EasyClean	—	—	—	—	—	—
Анти-роса	—	—	—	—	—	—

ЛИНИЯ VELUX ПРЕМИУМ

Двухкамерный стеклопакет. Ручка сверху	Двухкамерный стеклопакет. Ручка снизу
GLU 0061	GLU 0061B
ThermoTechnology™	ThermoTechnology™

Двухкамерный стеклопакет. Ручка сверху	Двухкамерный стеклопакет. Ручка сверху	Двухкамерный стеклопакет. Панорама	Двухкамерный стеклопакет. Панорама	Двухкамерный стеклопакет. Дистанционное INTEGRA®	Двухкамерный стеклопакет. Дистанционное INTEGRA®
GGL 3068/ GGU 0068	GGL 0066/ GGU 0066	GPL 3068/ GPU 0068	GPL 3066/ GPU 0066	GGL 306821/ GGU 006821	GGL 306621/ GGU 006621
ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™

Дерево в полиуретане	Дерево в полиуретане
15-90°	15-90°
Класс 4	Класс 4
1,52	1,52
35	35
3	3

Дерево, покрытое лаком/Дерево в полиуретане	Дерево, покрытое лаком/Дерево в полиуретане	Дерево, покрытое лаком/Дерево в полиуретане	Дерево, покрытое лаком/Дерево в полиуретане	Дерево, покрытое лаком/Дерево в полиуретане	Дерево, покрытое лаком/Дерево в полиуретане
15-90°	15-90°	15-55°(до 75°)	15-55°(до 75°)	15-90°	15-90°
Класс 4	Класс 4	Класс 4	Класс 4	Класс 4	Класс 4
1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
35	35	35	35	35	35
3	3	3	3	3	3

--61	--61
2\аргон	2\аргон
●	●

--68	--66	--68	--66	--68	--66
2\аргон	2\криптон	2\аргон	2\криптон	2\аргон	2\криптон
●	●	●	●	●	●

●●●	●●●
●●●	●●●
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—

●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
P2A	P2A	P2A	P2A	P2A	P2A
●	●	●	●	●	●
1B1	1B1	1B1	1B1	1B1	1B1
●	●	●	●	●	●
—	●	—	●	—	●
—	●	—	●	—	●

Хорошо ●

Лучше ●●

Наилучшее ●●●

В наличии ●

Отсутствует —

Решения для одноэтажных домов

В одноэтажных домах -
увеличивайте пространство и
добавляйте больше верхнего
света с помощью комбинаций
из мансардных окон

На изображении:
4 окна GGU MK08 006821A
с электроуправлением
Комбинированный оклад EKW



ВЕЛЮКС рекомендует

- ✓ С двумя и более окнами на крыше можно наполнить всю комнату большим количеством дневного света
- ✓ Подходят все модели
- ✓ Рекомендуем рассмотреть окна с экстрзащитой от шума (линейка Премиум)
- ✓ Солнцезащитные аксессуары с эффектом затемнения:
 1. Внутренняя штора DKL (DML, DSL с дистанционным управлением) (стр. 52)
 2. Полное затемнение - внешняя роллета SML, SSL (стр. 55)

Дополнительно к мансардному окну необходимо подобрать



Продукция для установки

Стр. 46-49



Защита от жары
Затемнение
Контроль света
Стр. 50-57



Модернизация окна в электроуправляемое

Стр. 37

Решения для двухэтажных домов

В двухэтажных домах переобустраивайте чердак в уютные комнаты - гостевая, детская или спальня. И создавайте ваши особые места на мансарде.

На изображении:
2 окна GPL MK08 2066 и 2 наклонных
элемента GIL MK34 2066
Комбинированный оклад EKW
Штора-плиссе FHL MK08 1016





До



После



ВЕЛЮКС рекомендует

- ✓ С двумя и более окнами на крыше можно наполнить всю комнату большим количеством дневного света
- ✓ Подходят все модели
- ✓ Рекомендуем рассмотреть окна с экстрзащитой от шума (линейка Премиум)

Дополнительно к мансардному окну необходимо подобрать



Продукция для установки

Стр. 46-49



Защита от жары
Затемнение
Контроль света
Стр. 50-57



Модернизация окна в электроуправляемое

Стр. 37

Решения для домов с плоской крышей



На изображении:
2 окна CVP 060090 0573 с
электроприводом и куполом ISD 0000A



ВЕЛЮКС рекомендует

- ✓ Рассматривать все модели окон для плоской кровли
- ✓ Рекомендуем обратить внимание на окна CVP с дистанционным управлением, чтобы окна служили как источник не только света, но и вентиляции

Дополнительно к мансардному окну необходимо подобрать

Аксессуары к окнам для плоской крыши смотрите в расширенном каталоге



Решения со световыми туннелями

Добавьте света в пространство
дома без окон.

На изображении:
световой туннель TWR 2010





ВЕЛЮКС рекомендует

- ✓ Соединяющую трубу светового туннеля VELUX можно установить в любом месте, где расстояние между крышей и потолком составляет 6 метров или меньше. Коридор, кухня, ванная комната, спальня, домашний офис - единственное ограничение - ваше воображение!

Решения для комнат с высокими пристенками

При высоких пристенках лучше использовать сочетание мансардных и карнизных окон для большего количества света и замечательного вида из окна.

На изображении:
3 окна Панорама GPL МК06 3068
3 карнизных окна VFE МК35 3066
Оклад EFW



ВЕЛЮКС рекомендует

- ✓ При высоких пристенках использовать сочетание мансардных и карнизных окон для большего количества света и прекрасного вида из окна (модели VFE) (стр. 39)
- ✓ Окна с верхним открыванием (возможность модернизации)
- ✓ Подходят все модели Стандарт и Премиум
- ✓ Комбинированная установка окон - несколько окон горизонтально или вертикально в ряд для большей освещённости
- ✓ Рассмотреть вариант окон с двумя осями открывания для использования в качестве балкона
- ✓ Солнцезащитные аксессуары с эффектом затемнения:
 1. Внутренняя штора DKL (DML, DSL с дистанционным управлением) (стр. 52)
 2. Полное затемнение - внешняя роллета SML, SSL (стр. 55)
- ✓ Рассмотреть вариант с электрооборудованными окнами и комплектом VELUX Active, тогда система будет самостоятельно регулировать климат в помещении, особенно когда много гостей.

Дополнительно к мансардному окну необходимо подобрать



Продукция для установки

Стр. 46-49



Защита от жары
Затемнение
Контроль света
Стр. 50-57



Модернизация окна в электроуправляемое

Стр. 37

Оптимума

Практичная и функциональная



★ Удобная ручка открывания

★ Встроенная обслуживаемая вентиляция



Деревянное окно, покрытое лаком на водной основе

Ручка сверху GZR 3050

Ручка снизу GZR 3050B

Доступное и функциональное мансардное окно GZR 3050 с верхней ручкой открывания удобно располагать на высоте 90-120 см от пола, мансардное окно GZR 3050B с нижней ручкой открывания удобно располагать на высоте 130-160 см от пола. Особенно актуально, если не удалось избежать высокого пристенка. Пространство под окном можно использовать для размещения мебели или зон отдыха.

Свежий воздух в комнате обеспечивает встроенная вентиляция с фильтром, который легко обслуживать.

Окно оборудовано системой Pick & Click!, которая позволяет легко и быстро установить фирменные шторы VELUX

- ★ Встроенная вентиляция
- ★ Фильтр от пыли и насекомых
- ★ Закалённое стекло: защита от града

Модернизация окон



AMC 100

Комплект с питанием от электросети

Мотор

Пульт управления

Датчик дождя

+ 1 150 руб.

✓ Не забудьте комплект для гидро- и теплоизоляции BDX, стр. 49

Размеры	55x78 см CR02	55x98 см CR04	66x98 см FR04	66x118 см FR06	78x98 см MR04	78x118 см MR06	78x140 см MR08	78x160 см MR10	94x118 см PR06	94x140 см PR08	114x118 см SR06	114x140 см SR08
S остек.	0,22 м ²	0,29 м ²	0,38 м ²	0,48 м ²	0,47 м ²	0,59 м ²	0,73 м ²	0,85 м ²	0,75 м ²	0,92 м ²	0,95 м ²	1,16 м ²
GZR 3050 15°-90°	635	675	750	785	765	830	890	-	975	1040	1025	1140
GZR 3050B 15°-90°	635	675	750	785	765	830	890	-	975	-	1025	-

Технические данные


R окна (м ² С/Вт)	0,85
g* стеклопакета	0,81
R (Дб)	32

* Светопропускаемость окна


□ На центральном складе □ Под заказ ■ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС.




www.velux.by



Оклад для надежной установки мансардного окна
Стр. 46



Теплая и надежная установка с комплектом гидро- и теплоизоляции BDX 2000
Стр. 49



Защита от жары и комфорт в мансарде
Стр. 55



Декор и контроль освещения
Стр. 52



★ Удобная верхняя ручка




★ Улучшенная 3-позиционная ручка



★ Встроенная обслуживаемая вентиляция



90-120 см

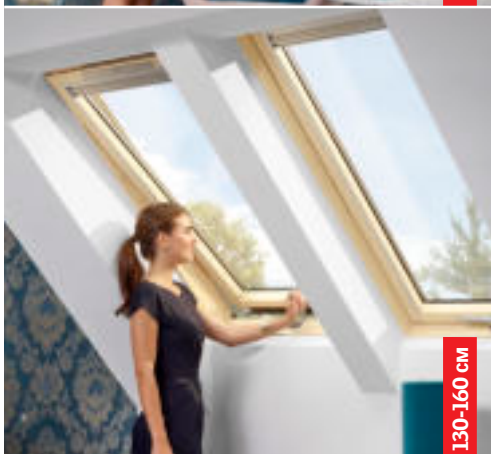

130-160 см

Базовая модель двухкамерного мансардного окна

Ручка сверху GZR 3061
Ручка снизу GZR 3061B

- ★ Энергоэффективный двухкамерный стеклопакет
- ★ Встроенная вентиляция
- ★ Фильтр от пыли и насекомых
- ★ Закалённое внешнее стекло: защита от града
- ★ Готовность к быстрой установке штор
- ★ Легко мыть окно изнутри помещения

Модернизация окон





АМС 100
Комплект с питанием от электросети

Мотор

Пульт управления

Датчик дождя

+ 1 150 руб.

Размеры	55x78 см CR02	55x98 см CR04	66x98 см FR04	66x118 см FR06	78x98 см MR04	78x118 см MR06	78x140 см MR08	78x160 см MR10	94x118 см PR06	94x140 см PR08	114x118 см SR06	114x140 см SR08
S остек.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
 GZR 3061 15°-90°	730	775	860	900	880	955	1025	1185	1120	1195	1175	1310
 GZR 3061B 15°-90°	730	775	860	900	880	955	1025	1185	1120	1195	1175	1310


Технические данные

R окна (м²С/Вт)	1,16
g* стеклопакета	0,74
R (Дб)	35

* Светопропускаемость окна

На центральном складе Под заказ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС.


Оптимальная комплектация мансардного окна



Оклад для надежной установки мансардного окна
Стр. 46



Теплая и надежная установка с комплектом гидро- и теплоизоляции BDX 2000
Стр. 49



Защита от жары и комфорт в мансарде
Стр. 55




Декор и контроль освещения
Стр. 52

Стандарт



- ★ Энергоэффективный двухкамерный стеклопакет R окна = 1,52 м²С/Вт

Двухкамерный стеклопакет заполнен аргоном для максимального комфорта и энергоэффективности.



- ★ Дополнительная звукоизоляция

Двухкамерный стеклопакет и дополнительный контур уплотнения эффективно уменьшают уровень шума с улицы, добавляя комфорт вашему дому.



- ★ * ThermoTechnology™

Наша уникальная система термоизоляции обеспечивает дополнительную защиту и высокую энергоэффективность при любых погодных условиях.



- ★ Нижняя ручка управления

Проветривание возможно через вентиляционное устройство или при фиксации ручки в режиме проветривания.



130-160см

Деревянное окно, покрытое лаком на водной основе

Ручка сверху GLL 1061
Ручка снизу GLL 1061B

Простая и доступная модернизация окон с верхним открыванием



KUX 110 + KMG 100K

Комплект с питанием от электросети

+ 1 020 руб.

Мотор, датчик дождя, пульт



KSX 100K

Комплект с питанием от солнечной батареи

+ 1 020 руб.

Мотор с питанием от солнечной батареи, датчик дождя и пульт

- ★ Стойкость к любым погодным условиям
- ★ Проветривание даже при закрытом окне
- ★ Легко мыть окно изнутри помещения
- ★ Готовность к быстрой установке шторм
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Дополнительный контур уплотнения для ещё большего комфорта
- ★ Дополнительная звукоизоляция
- ★ Возможность модернизировать окно в дистанционно управляемое (для модели с верхней ручкой)
- ★ Энергоэффективный двухкамерный стеклопакет R окна 1,52

Размеры	55x78 см СК02	55x98 см СК04	66x98 см FK04	66x118 см FK06	78x98 см МК04	78x118 см МК06	78x140 см МК08	78x160 см МК10	94x118 см PK06	94x140 см PK08	114x118 см СК06	114x140 см СК08
S остек.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
GLL 1061 15°-90°	950	1 015	1 125	1 175	1 150	1 250	1 340	1 550	1 465	1 565	1 540	1 715
GLL 1061B 15°-90°	-	-	-	1 175	1 150	1 250	1 340	1 550	-	1 565	-	-

☐ На центральном складе ☐ Под заказ ☐ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС.

Технические данные

R окна (м²С/Вт)	1,52
g* стеклопакета	0,74
R (Дб)	35

* Светопропускаемость окна



www.velux.by


Оптимальная комплектация мансардного окна



Оклад для надёжной установки мансардного окна Стр. 46



Теплая и надёжная установка с комплектом гидро- и теплоизоляции BDХ 2000 Стр. 49



Защита от жары и комфорт в мансарде Стр. 55




Модернизация окна для дистанционного управления Стр. 37



★ Энергоэффективный двухкамерный стеклопакет R окна = 1,52 м²С/Вт

Двухкамерный стеклопакет заполнен аргоном для максимального комфорта и энергоэффективности.



★ Дополнительная звукоизоляция

Двухкамерный стеклопакет и дополнительный контур уплотнения эффективно уменьшают уровень шума с улицы, добавляя комфорт вашему дому.



★ Не требует дополнительного обслуживания

Белое полиуретановое покрытие не требует обновления. Уникальная бесшовная конструкция полиуретановой капсулы не имеет стыков.



★ Проветривание

Проветривание возможно через вентиляционное устройство или при фиксации ручки в режиме проветривания.



90-120 см

Деревянное влагостойкое окно в полиуретане

Ручка сверху GLU 0061
Ручка снизу GLU 0061B

Простая и доступная модернизация окон с верхним открыванием



KUX 110 + KMG 100K

Комплект с питанием от электросети

+ 1 020 руб.

Мотор, датчик дождя, пульт



KSX 100K

Комплект с питанием от солнечной батареи

+ 1 020 руб.

Мотор с питанием от солнечной батареи, датчик дождя и пульт

- ★ Стойкость к любым погодным условиям
- ★ Проветривание даже при закрытом окне
- ★ Легко мыть окно изнутри помещения
- ★ Готовность к быстрой установке штор
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Дополнительный контур уплотнения для ещё большего комфорта
- ★ Дополнительная звукоизоляция
- ★ Не требует особого ухода



Энергоэффективный двухкамерный стеклопакет R окна 1,52

Размеры	55x78 см СК02	55x98 см СК04	66x98 см FK04	66x118 см FK06	78x98 см МК04	78x118 см МК06	78x140 см МК08	78x160 см МК10	94x118 см PK06	94x140 см PK08	114x118 см СК06	114x140 см СК08
S остек.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
GLU 0061 15°-90°	1 185	-	-	1 465	1 435	1 560	1 670	1 935	-	1 950	-	2 135
GLU 0061B 15°-90°	-	-	-	1 465	1 435	1 560	1 670	-	-	1 950	-	-

На центральном складе Под заказ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС.

Технические данные

R окна (м²С/Вт)	1,52
g* стеклопакета	0,74
R (Дб)	35

* Светопропускаемость окна


Оптимальная комплектация мансардного окна



Оклад для надёжной установки мансардного окна Стр. 46



Теплая и надёжная установка с комплектом гидро- и теплоизоляции BDX 2000 Стр. 49



Защита от жары и комфорт в мансарде Стр. 55



Модернизация окна для дистанционного управления Стр. 37

Премиум

Больше возможностей Лучшие показатели Премиум комфорт

Мы поднимаем планку для наших премиальных мансардных окон, включив ещё больше возможностей.

Стеклопакет является одной из важнейших частей вашего нового мансардного окна VELUX и простым способом улучшить его производительность. И теперь мы даём вам ещё больше преимуществ.

Наши Премиум окна оснащены стеклопакетами с такими функциями, как уменьшение шума от дождя, защитное ламинирование, закалённое стекло и УФ-фильтр, чтобы вы могли максимально наслаждаться комфортом в своём доме, выбирая мансардное окно VELUX.

Окна Премиум - возьмём максимум для жизни!



Уменьшение шума от дождя

Наслаждайтесь спокойным сном
в комфортной обстановке



Безопасное ламинирование

Предотвращает попадание осколков
стекла в помещение в случае
повреждения
внутреннего стекла



Закалённое стекло

Усиленное внешнее
стекло



УФ-фильтр

Защищает интерьер
от выцветания

Премиум

Выбери правильный стеклопакет в соответствии с собственными потребностями

Особенности стеклопакетов



Уменьшение шума от дождя

Наслаждайтесь спокойным сном в комфортной обстановке



Безопасное ламинирование

Предотвращает попадание стекла в помещение в случае повреждения



Закалённое стекло

Усиливает внешнее стекло, чтобы защитить от экстремальной погоды, такой как шторм и град



УФ-фильтр

Защищает интерьер от выцветания




Легко чистить (--66)

Покрытие, отталкивающее грязь, позволяет тратить меньше времени на очистку и больше времени наслаждаться видом



Анти-роса (--66)

Гидрофобное покрытие уменьшает количество росы снаружи для более чёткого вида из окна



Премиум Комфорт

Стеклопакет 68

Двухкамерный стеклопакет, имеет все стандартные функции VELUX и улучшает энергоэффективность.



Особенности стеклопакета

- Снижение шума от дождя ✓
- Безопасное ламинирование ✓
- Закалённое стекло ✓
- УФ-фильтр ✓

Коэффициент сопротивления теплопередачи окна	Ro 1,26 ●●●
Коэффициент пропускания энергии	g 0,52 ●●●
Звукоизоляция	35 dB ●●●
Камеры стеклопакета	2

Премиум Экстра комфорт

Стеклопакет 66

Двухкамерный стеклопакет минимизирует ощущение холода и блокирует внешний шум, чтобы вы могли чувствовать себя тепло и уютно.

Покрытие легко чистить, а анти-роса обеспечивает чёткий вид из окна.



Особенности стеклопакета

- Снижение шума от дождя ✓
- Безопасное ламинирование ✓
- Закалённое стекло ✓
- УФ-фильтр ✓
- Легко чистить ✓
- Анти-роса ✓

Коэффициент сопротивления теплопередачи окна	Ro 1,26 ●●●
Коэффициент пропускания энергии	g 0,51 ●●●
Звукоизоляция	37 dB ●●●
Камеры стеклопакета	2

Премиум Звукоизоляция

Стеклопакет 62

Окно Премиум Звукоизоляция с двухкамерным стеклопакетом обеспечивает снижение звука до 42 Дб вместе с высокой теплоизоляцией. Прекрасно подходит для домов, требующих дополнительной защиты от внешнего шума.



Особенности стеклопакета

- Снижение шума от дождя ✓
- Безопасное ламинирование ✓
- Закалённое стекло ✓
- УФ-фильтр ✓
- Легко чистить ✓
- Анти-роса ✓

Коэффициент сопротивления теплопередачи окна	Ro 1,36 ●●●
Коэффициент пропускания энергии	g 0,52 ●●●
Звукоизоляция	42 dB ●●●●
Камеры стеклопакета	2

Премиум Passive house

Самое
тёплое
окно

Стеклопакет 82A82B

Наше самое энергоэффективное мансардное окно. Разработано специально под стандарты Пассивного дома.

Четырёхкамерный стеклопакет имеет наилучшие тепловые характеристики.



Особенности стеклопакета

- Снижение шума от дождя ✓
- Безопасное ламинирование ✓
- Закалённое стекло ✓
- УФ-фильтр ✓
- Легко чистить ✓
- Анти-роса ✓

Коэффициент сопротивления теплопередачи окна	Ro 1,9 ●●●●●
Коэффициент пропускания энергии	g 0,44 ●●●
Звукоизоляция	37 dB ●●●
Камеры стеклопакета	4

Премиум

Премиум окна с открыванием по центральной оси



15°-90°



Удобно даже с мебелью, размещённой под окном



Уникальный вентиляционный клапан позволяет проветривать помещение даже при закрытом окне. Оснащён фильтром, который легко снять и помыть



Полный ассортимент штор и роллет
стр. 50-57



Размеры	55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	94x160 см	114x118 см	114x140 см
Стеклопакет	СК02	СК04	FK04	FK06	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
S остекления	0,22 м ²	0,29 м ²	0,38 м ²	0,48 м ²	0,47 м ²	0,59 м ²	0,73 м ²	0,85 м ²	0,75 м ²	0,92 м ²	1,07 м ²	0,95 м ²	1,16 м ²

Высококачественная древесина покрыта лаком на водной основе

Премиум Комфорт	GGL 3068	1350	1440	1600	1670	1635	1775	1900	2205	2080	2220	2400	2185	2435
Премиум Экстра комфорт	GGL 3066	1515	1615	1790	1870	1830	1990	2130	2470	2330	2485	2685	2450	2725

Деревянное влагостойкое окно в полиуретане

Премиум Комфорт	GGU 0068	1690	1800	2000	2090	2045	2220	2375	2755	2600	2775	3000	2730	3040
Премиум Экстра комфорт	GGU 0066	1890	2015	2240	2340	2290	2485	2660	3085	2910	3110	3355	3060	3405

- На центральном складе
 Под заказ
 В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
 Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС.



www.velux.by



Модернизация окон для дистанционного управления

Стр. 37

Премиум окна с комбинированным открыванием Панорама



15°-55°



Панорамный вид

Удобное открывание по верхней оси наружу




Два варианта открывания

Верхняя ручка в сочетании с вентиляционным клапаном



Полный ассортимент штор и роллет
стр. 50-57

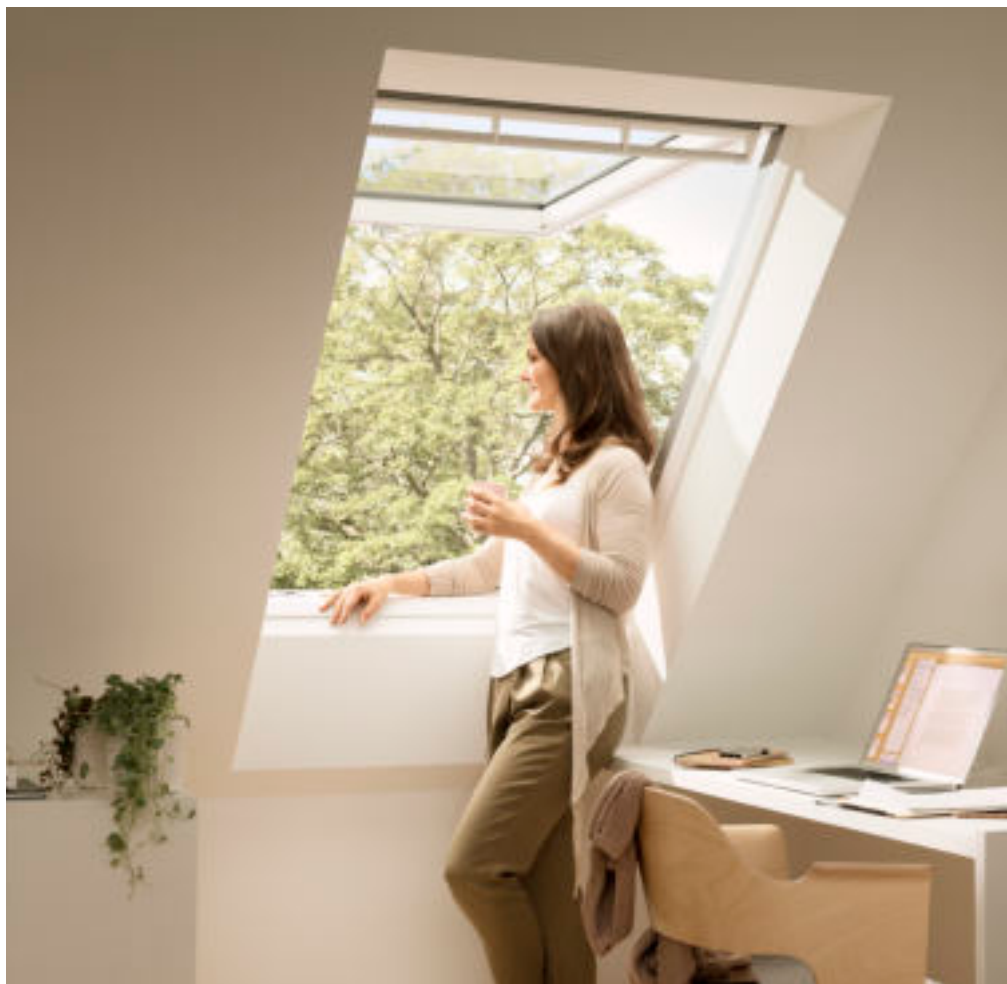

Размеры	55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	94x160 см	114x118 см	114x140 см
Стеклопакет	СК02	СК04	FK04	FK06	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
S остекления	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	1,07 м²	0,95 м²	1,16 м²

Высококачественная древесина покрыта лаком на водной основе

Премиум Комфорт	GPL 3068	-	1900	-	2205	2160	2345	2510	2910	2745	2930	3165	2885	3210
Премиум Экстра комфорт	GPL 3066	-	2130	-	2470	2415	2625	2810	3255	3075	3285	3545	3230	3600

Деревянное влагостойкое окно в полиуретане

Премиум Комфорт	GPU 0068	-	2330	-	2705	2650	2880	3080	3570	3365	3595	3885	3540	3940
Премиум Экстра комфорт	GPU 0066	-	2610	-	3030	2965	3225	3450	-	3770	4030	4350	3965	4415

На центральном складе Под заказ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС.


Оптимальная комплектация мансардного окна



Оклад для надежной установки мансардного окна
Стр. 46



Теплая и надежная установка с комплектом гидро- и теплоизоляции BDX 2000
Стр. 49



Защита от жары и комфорт в мансарде
Стр. 55



Декор и контроль освещения
Стр. 52

Премиум

Максимальный комфорт: окна с дистанционным управлением VELUX INTEGRA®, VELUX SOLAR®



★ Сенсор дождя для окон INTEGRA®



★ Сенсор дождя на окне Solar®

Мансардное окно с дистанционным управлением: С питанием от электросети VELUX INTEGRA® и от солнечной батареи VELUX SOLAR®



- ★ Мансардные окна VELUX INTEGRA® и VELUX SOLAR® идеальны для любителей максимального комфорта, а также при расположении окна вне доступа.
- ★ Окно со встроенным электромотором комплектуется пультом. С его помощью можно управлять окном из любого места в доме.
- ★ Встроенный датчик дождя автоматически закрывает окно при первых каплях.

Стоимость электрооборудованного окна состоит из стоимости окна и стоимости комплекта (ниже). Электрооборудование, установленное на окна на производстве, сразу готово к работе.

+ 1 420* руб. -

С питанием от электросети VELUX INTEGRA®

+ 1 740* руб. -

С питанием от солнечной батареи VELUX SOLAR®

* К цене мансардного окна линии Премиум выбранной модели и размера с открыванием по центральной оси



www.velux.by


Оптимальная комплектация мансардного окна



Оклад для надежной установки мансардного окна
Стр. 46



Теплая и надежная установка с комплектом гидро- и теплоизоляции BDX 2000
Стр. 49




Защита от жары и комфорт в мансарде
Стр. 55



Декор и контроль освещения
Стр. 52

VELUX ACTIVE

Домашний климат-контроль KIX 300 EU

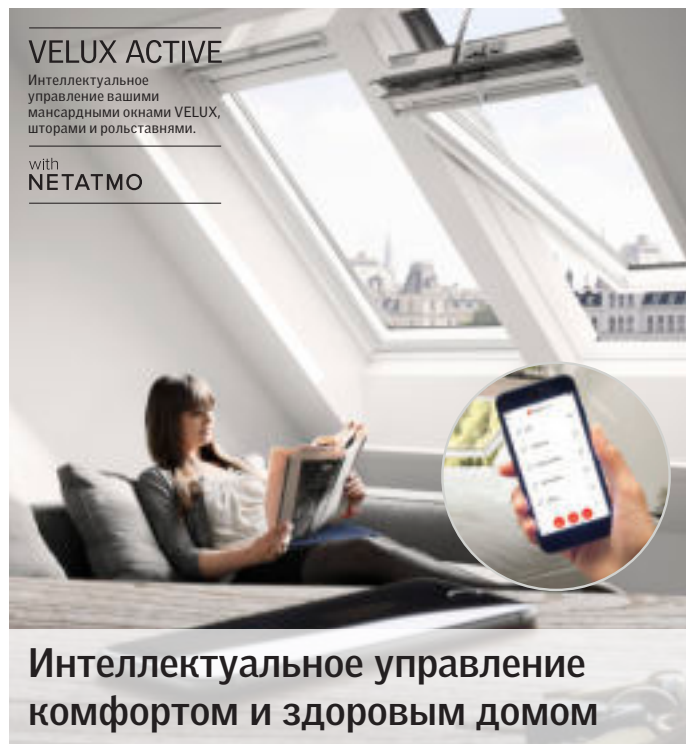


VELUX ACTIVE

Интеллектуальное управление вашими мансардными окнами VELUX, шторами и рольставнями.

with
NETATMO

Интеллектуальное управление
комфортом и здоровым домом



VELUX ACTIVE
Смартфон
Аpp



VELUX ACTIVE
Сенсор
микроклимата



VELUX ACTIVE
Настенный
выключатель



VELUX ACTIVE
Настенный
выключатель



VELUX ACTIVE
Сенсор
микроклимата



VELUX ACTIVE
Шлюз

KIX 300 EU 890



Ситуация под контролем

Управление мансардными окнами VELUX Integra, дистанционно управляемыми шторами и рольставнями, используя мобильное приложение VELUX Active App.




HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

■ На складе ■ Срок поставки 4-5 недель.

Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент вы найдете на сайте www.velux.by

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОКНА В ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМОЕ

Как модернизировать окна в дистанционно управляемые

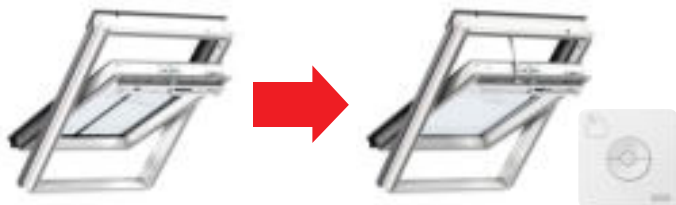

Стандарт

Модернизировать окно в электроуправляемое



1 020
руб.

Комплект с питанием от электросети
KUX 110 + KMG 100K:

1. Система управления окном (**KUX 110**)
2. Электромотор (**KMG 100K**), пульт управления, датчик дождя.

Пульт управления уже соединён с мотором для быстрой настройки окна.

Модернизация окон

Оптимa



Комплект с питанием от электросети **AMC:**

1. Мотор
 2. Пульт управления
 3. Датчик дождя
- Пульт управления уже соединён с мотором для быстрой настройки окна.



1 150

Премиум

Модернизировать окно в дистанционно управляемое на солнечной батарее



1 020
руб.

Комплект с питанием от солнечной батареи
KSX 100K:

1. Солнечная батарея
2. Мотор
3. Пульт управления
4. Датчик дождя

Пульт управления уже соединён с мотором для быстрой настройки окна.

Дистанционно управляемыми могут быть и солнцезащитные аксессуары, например, RML - штора для контроля света.



Премиум



Окно-балкон CABRIO®

GDL 3066

Окно-балкон VELUX CABRIO® сделает мансарду просторнее и наполнит её дневным светом. VELUX CABRIO® – это инновационное и практичное решение для тех, кто хочет получить выход на природу прямо из мансарды. Окно превращается в балкон за считанные секунды. Поднимите верхнюю секцию, выдвиньте вперед нижнюю – и вот вы вышли на балкон подышать свежим воздухом и насладиться видом.



Терраса

GEL

Приятные тёплые дни вы можете проводить на свежем воздухе и при этом наслаждаться домашним комфортом. В вашем распоряжении просторная солнечная терраса VELUX. Терраса встраивается в нижнюю часть крыши, позволяя использовать её максимально эффективно и создавать место для отдыха. Откройте нижнюю и верхнюю секции – и ваша комната в мансарде становится самым роскошным местом в доме!

Размеры	GDL CABRIO 3066 Окно-балкон	EDW 0000+ BDX 2000 Оклад для GDL профилированный кровельный материал	EDS 0000+ BDX 2000 Оклад для GDL плоский кров. материал
PK19 94x252 см	8 400	1 060	960
SK19 114x252 см	9 495	1 080	975

На центральном складе Под заказ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент вы найдете на сайте www.velux.by



www.velux.by



15°-90°

Нижний наклонный элемент

GIL 3066/GIU 0066

Создать необычный дизайнерский интерьер помогут дополнительные наклонные элементы. Комбинируйте их с любыми окнами VELUX линии Стандарт и Премиум. Такие комбинации могут дополнять окно-балкон CABRIO® или создавать отдельные комбинации мансардных окон. В зависимости от типа мансардного окна (деревянное окно или дерево в полиуретане), нижний элемент должен быть такого же вида.

GIL/GIU



15°-90°

Размеры	GIL 3070
MK34 78x92 см	2 430
PK34 94x92 см	2 625
SK34 114x92 см	2 775

EFY 2012

Коннектор для соединения мансардного окна с фасадными*




MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x140 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
390	390	390	390	390	390	390	390

* Требуется технической координации. При использовании просьба обращаться в офис ВЕЛЮКС

На центральном складе Под заказ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент вы найдете на сайте www.velux.by


Оптимальная комплектация мансардного окна



Оклад для надежной установки мансардного окна
Стр. 46



Теплая и надежная установка с комплектом гидро- и теплоизоляции BDX 2000
Стр. 49



Защита от жары и комфорт в мансарде
Стр. 55



Декор и контроль освещения
Стр. 52



15°-55°

Карнизное окно

VFE 3070/VFE 3066/VIU 0070/VIU 0066

Если у Вас нет необходимости в полноценной террасе, используйте карнизные окна. Они устанавливаются в пристенок и создают тот же эффект интерьера с панорамным видом, только без выхода на террасу. Карнизные окна комбинируются с мансардными окнами VELUX Стандарт и Премиум.

VFE/VIU



15°-90°

Размеры	VFE 3070 Дерево, покрытое лаком	VFE 3066 Дерево, покрытое лаком	VIU 0070 Дерево в полиуретане, глухое	VIU 0066 Дерево в полиуретане, глухое
MK31 78x60 см	1 785	2 495	-	-
MK35 78x95 см	2 000	2 800	1 740	2 435
MK38 78x137 см	2 220	-	-	-
PK31 94x60 см	2 045	2 860	-	-
PK35 94x95 см	2 260	3 165	1 965	2 750
PK38 95x137 см	2 435	-	2 120	-
SK31 114x60 см	2 285	3 195	-	-
SK35 114x95 см	2 480	3 470	2 155	3 015
SK38 114x137 см	2 610	-	-	-

Зенитные окна

Инновационный купол с изогнутым стеклом



Решение для кровель с углом уклона 0-15°








Зенитные окна VELUX позволяют добавить естественного света в жилые помещения под плоской крышей.

Зенитные окна CVP с электроприводом комплектуются пультом дистанционного управления и встроенным датчиком дождя. Глухие зенитные окна CFP не открываются и предназначены для освещения помещений, в которых есть другие источники вентиляции.

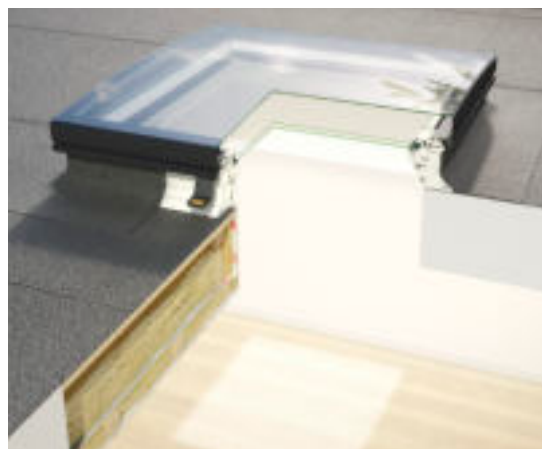ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Датчики дождя на всех зенитных окнах VELUX INTEGRA®, которые автоматически закрывают окно в случае дождя.
- Конструкция неприхотлива в уходе.
- Широкий диапазон доступных размеров.



Тип / размер	Размеры									
	060060 60x60 см	060090 60x90 см	080080 80x80 см	090090 90x90 см	090120 90x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см	
 CFP 0073 ISD 0100/0000	Окно для плоской кровли, глухое, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)	1545	1705	1845	2045	2365	2270	2905	2845	3875
 CFP 0073 ISD 1093	Окно для плоской кровли, глухое. Изогнутый стеклянный купол	2340	2580	2790	3095	3575	3435	4440	4360	-
 CVP 0573 ISD 0100/0000	Окно для плоской кровли с дистанционным управлением, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)	2795	3085	3330	3700	4275	4110	5200	5085	6885
 CVP 0573 ISD 1093	Окно для плоской кровли с дистанционным управлением, изогнутый стеклянный купол	3590	3960	4275	4750	5485	5275	6735	6600	-

На центральном складе
 Под заказ
 В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
 Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС.

Защита от жары



Затемняющая энергоэффективная штора FMK.
Цвета: белый, чёрный



Штора плиссе FMG.
Цвета: белый, песочный, синий металлик

Контроль освещения



Маркизет для зенитных окон MSG. Доступен в белом цвете.



Сделайте свой выбор!

Зенитное окно сочетается с любым куполом. Всё зависит от ваших потребностей и пожеланий.

CurveTech


0°-15°



Изогнутый стеклянный купол (ISD 1093)

- Плавные линии, обтекаемая форма. По периметру стекла методом шелкографии нанесена рамка, которая придаёт зенитному окну ещё более элегантный и современный вид
- Изогнутая форма купола даёт более чёткий вид неба
- Стекло 6 мм устойчиво к царапинам
- Установка в кровлю от 0 до 15°
- Рекомендуемый вариант для дизайнерских решений под открытым небом.

0°-15°

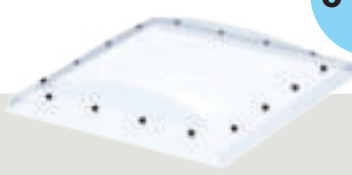

Прозрачный купол (ISD 0000)

- Чёткий вид наружу
- Хорошее проникновение дневного света
- Устойчивый к царапинам
- Установка в кровлю от 0-15°



Матовый купол (ISD 0100)

- Матовый купол для полной конфиденциальности
- Хорошее проникновение дневного света
- Устойчивый к царапинам
- Установка в кровлю от 0-15°



Окно для плоской кровли с дистанционным управлением (CVP 0573)

- Надёжная конструкция из ПВХ
- Ламинированное стекло изнутри
- Дистанционное управление VELUX INTEGRA®
- Интегрированный датчик дождя для автоматического закрытия во время дождя
- Неприхотливо в уходе



Глухое окно для плоской кровли (CFP 0073)

- Надёжная конструкция из ПВХ
- Ламинированное стекло изнутри
- Неприхотливо в уходе

www.velux.by



Световой туннель

TWR, TWF, TLR, TLF, TCR, TCF



Световой туннель VELUX обходит все препятствия и заполняет светом отдалённые уголки вашего дома с помощью трубы со светоотражающим покрытием.

Ваше жилое пространство заполняется светом и становится более комфортным. Световой туннель идеально подходит для небольших помещений и узких помещений - таких как коридор, внутренние комнаты и ванные комнаты.

Модель TWR с жёсткой трубой предназначена для установки в профилированный кровельный материал на расстоянии 90-170 см.

Длина туннеля может быть увеличена до 6 м с помощью доборных элементов.

Модель TWF с гофрированной гибкой трубой можно установить на расстоянии 40-150 см. Расстояние измеряется по центральной линии от отделки потолка до верха обрешётки. Трубу туннеля необходимо утеплять.

- ★ Полная герметичность благодаря новой изоляции BFX
- ★ Зеркальный туннель со светоотражением 98%



TWR



TLR

Тип/ Размеры		35
TWR 2010	Жёсткая труба для проф. кровельного материала	1 570
TLR 2010	Жёсткая труба для плоского кровельного материала	1 570
TWF 2010	Гибкая труба для проф. кровельного материала	1 100
TLF 2010	Гибкая труба для плоского кровельного материала	1 100
ZTR 0062	Удлинитель светового туннеля TWR / TLR до 62 см	250
ZTR 0124	Удлинитель светового туннеля TWR / TLR до 124 см	380

Световой туннель для плоских кровель


Тип/ Размеры		35
TCR 0010	Жёсткая труба	2 030





TCR

■ На складе ■ Срок поставки 4-5 недель.
 Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС.
 Более широкий ассортимент вы найдете на сайте www.velux.by

Почувствуйте разницу: больше естественного света, больше комфорта

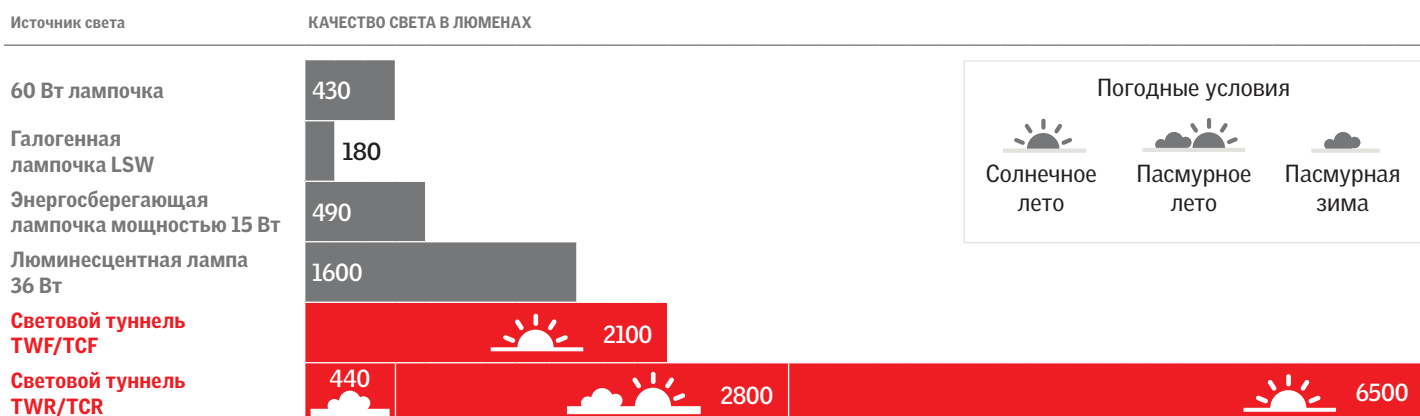

Эффект получения естественного света до и после установки светового туннеля VELUX

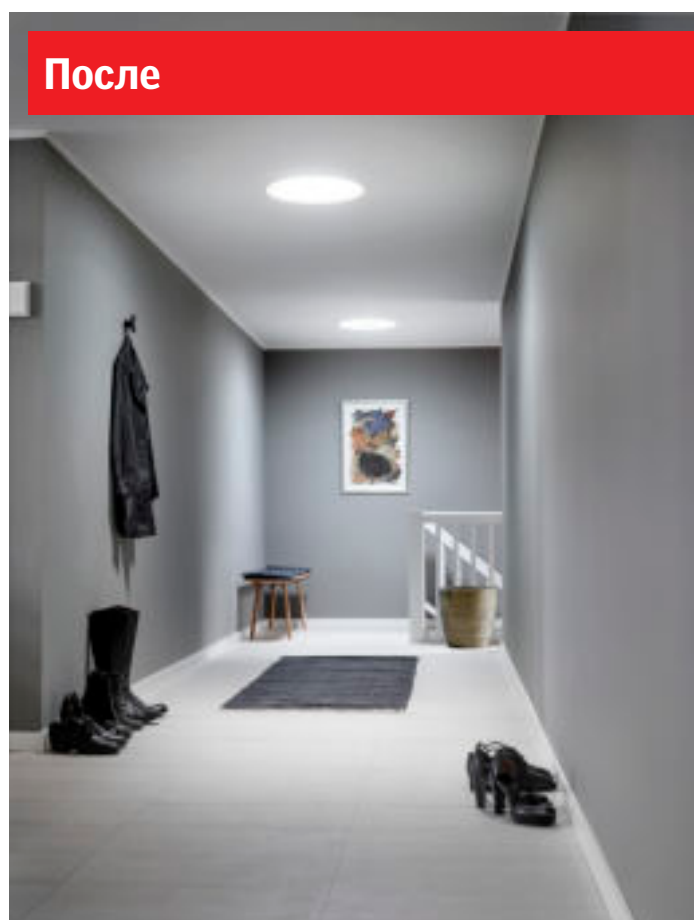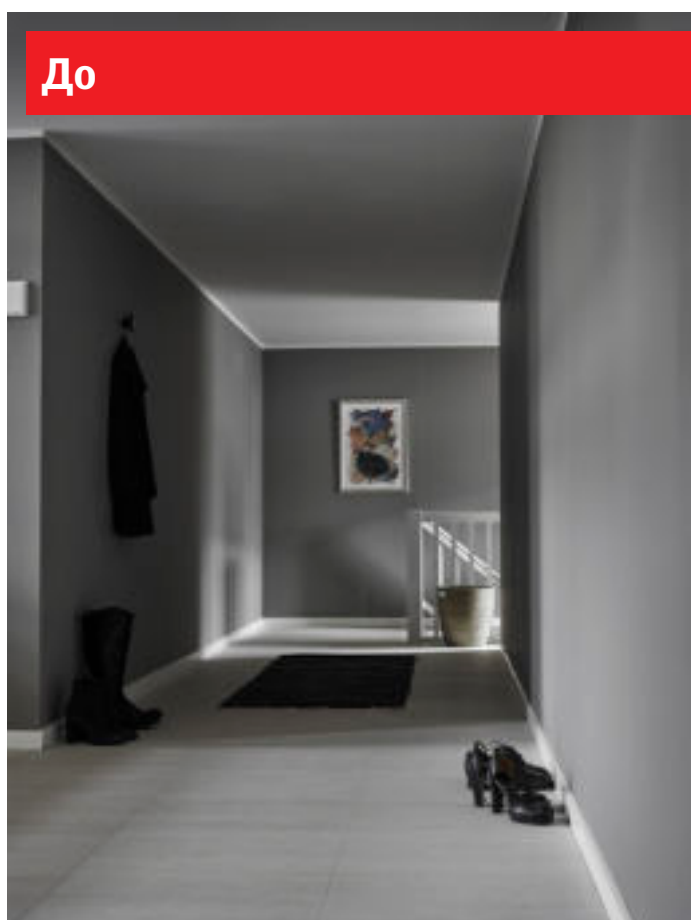

Люки для выхода на крышу

Для отапливаемых помещений

Аварийный выход на крышу

GTL 3070/GTU 0070



Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически открывается газовыми пружинами.

Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений.

Увеличенный угол открывания – 67°.

Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие.

Размеры аварийного выхода при 67°:

MK08: 70 x 122 см.

SK08: 106 x 122 см.

Размеры	MK08 78x140 см	SK08 114x140 см
GTL 3070	2 410	3 085
Аварийный выход		

Эксплуатационный выход на крышу

GXL 3070/GXU 0070



Мансардное окно и одновременно выход на крышу для отапливаемых помещений. Открывается по боковой оси, удобно для обслуживания кровли. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает её открывание.

Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие.

Размер выхода FK06 53 x 110 см, MK04 65x89 см.

На окно не устанавливаются рольставни и маркизет. Ступенька в комплект не входит.

Размеры	FK06 66x118 см	MK04 78x98 см
GXL 3070	2 000	2 000
Выход на крышу		

На центральном складе
 Под заказ
 В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
 Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент вы найдете на сайте www.velux.by

Для холодных нежилых чердаков

Окно-люк

VLT 1000



20°-45°

для
VLT 033

20°-60°

для
VLT 025/029

Недорогое решение для обслуживания и ремонта кровли, а также для вентиляции и освещения. Открывается по одной из боковых осей на 90° и удерживается открытым с помощью ограничителя; для проветривания фиксируется в 3-х положениях. Створка из анодированного алюминия, коробка деревянная, стеклопакет.


Универсальный оклад (высота волны кровельного материала до 80 мм) встроен.

Поставляется в размерах 45 x 55, 45 x 73 и 85 x 85 см.

Размеры	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)
VLT 1000	370	400	600
Окно-люк			

Окно-люк

GVT 103

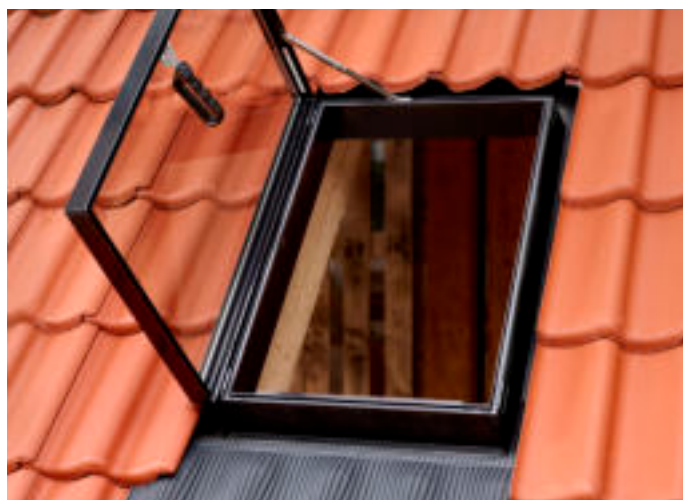

20°-65°

Удобный и безопасный выход на кровлю для обслуживания и ремонта. Позволяет вентилировать и освещать неотапливаемые помещения под крышей. Нижняя усиленная часть коробки используется как ступенька. Створка открывается по боковой оси на 90° и удерживается открытой с помощью ограничителя, для проветривания фиксируется в 3-х положениях. Универсальный оклад (высота волны кровельного материала до 60 мм) встроен. Внешнее закалённое стекло обеспечивает дополнительную защиту от повреждений. Створка из анодированного алюминия, коробка из полиуретана, влагостойкая. Размер выхода 49 x 76 см.

Размеры	103 (54x83 см)
GVT 0059	830
Окно-люк	

На центральном складе
 Под заказ
 В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
 Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент вы найдете на сайте www.velux.by

Надёжная установка для долгой службы


A = Водонепроницаемый оклад

B = Улучшенная гидро- и теплоизоляция, пароизоляция

C = Качественная внутренняя отделка

A Водонепроницаемый оклад EWR/EZR/ESR или EDW/EDS/EDQ

Оклад - система желобов для водонепроницаемого соединения окна с любым кровельным материалом. Конструкция оклада исключает проникновение влаги к деревянным частям окна и внутрь помещения. Выполнен из алюминиевого листа, окрашен в тёмно-серый цвет (RAL 7043). Комбинированные оклады позволяют устанавливать окна в группы по два, три, четыре, шесть и т.д. Стандартное расстояние между оконными коробками 100 мм.

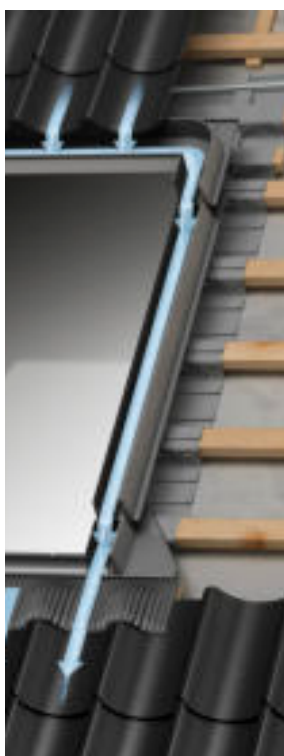

ВАЖНО!

Для каждой линии окон (VELUX Оптима и VELUX Стандарт, Премиум) существует своя группа окладов. Для установки окна в медную или титанцинковую кровлю необходимо приобрести специальный оклад.

Оклады для окон

Оптима

EZR профилированный кровельный материал, 45 мм



EWR профилированный кровельный материал, 120 мм



ESR плоский кровельный материал, 16 мм



Оклады для окон

Стандарт

EDW профилированный кровельный материал, 120 мм



EDS плоский кровельный материал, 16 мм



EDQ плоский кровельный материал



Водонепроницаемый оклад

Оптима

Размеры	EZR 0000	EWR 0000	ESR 0000
	Профилированный кровельный материал. Высота волны до 45 мм	Профилированный кровельный материал. Высота волны до 120 мм	Плоский кровельный материал. Толщина материала до 16 мм (2x8)
CR02 55x78 см	200	270	230
CR04 55x98 см	210	280	235
FR04 66x98 см	215	285	245
FR06 66x118 см	230	305	265
MR04 78x98 см	230	305	265
MR06 78x118 см	240	320	275
MR08 78 x140 см	255	340	295
MR10 78 x160 см	285	375	325
PR06 94x118 см	275	365	315
PR08 94x140 см	290	385	330
SR06 114x118 см	285	380	325
SR08 114x140 см	300	400	345

Водонепроницаемый оклад

Стандарт

Размеры	EDW 0000	EDS 0000	EDQ 0000
	Профилированный кровельный материал. Высота волны до 120 мм	Плоский кровельный материал. Толщина материала до 16 мм (2x8)	Плоский кровельный материал. Заводской клик-фальц
СК02 55x78 см	270	230	280
СК04 55x98 см	280	235	290
FK04 66x98 см	285	245	300
FK06 66x118 см	305	265	320
MK04 78x98 см	305	265	320
MK06 78x118 см	320	275	340
MK08 78 x140 см	340	295	360
MK10 78 x160 см	375	325	395
PK06 94x118 см	365	315	380
PK08 94x140 см	385	330	400
PK10 94x160 см	400	345	420
SK06 114x118 см	380	325	400
SK08 114x140 см	400	345	420

Премиум

В Гидро- и теплоизоляция BDХ



Комплект гидро- и теплоизоляции для ещё более простой и надёжной установки мансардного окна. Комплект BDХ включает: теплоизоляционный контур (B1) для утепления между окном и кровлей, гофрированный гидроизоляционный фартук (B3) для герметичного соединения окна с гидроизоляцией кровли, дренажный жёлоб (B2) для отвода воды, которая может проникнуть под кровельный материал. Элементы B2 и B3 можно купить отдельно в комплекте BFX 1000, если установка комплекта BDХ невозможна.

* ВЕЛЮКС предоставляет 10 лет гарантии на мансардные окна, установленные согласно инструкции по монтажу с использованием оклада и комплекта BDХ 2000.

Пароизоляция ВВХ



Пароизоляционный фартук ВВХ

Пароизоляционный фартук защищает кровлю от конденсата, препятствуя проникновению влаги и влажного воздуха.

- Простой монтаж;
- Размер фартука соответствует размеру окна;
- Специальное крепление пароизоляции в паз рамы окна;
- Герметичное соединение с пароизоляцией кровли с помощью специальной ленты.

Для всех размеров

BDХ 2000
Гидро- и теплоизоляция

170
руб

ВВХ 0000
Пароизоляция

90
руб

С Качественная внутренняя отделка LSC



Откосы LSC

Готовые откосы для быстрой и качественной внутренней отделки. Откосы изготовлены из ПВХ и идеально подходят по размеру к мансардным окнам. В комплекте пароизоляционный фартук ВВХ.

LSC 2000

Откосы (пароизоляция в комплекте)

Размеры	Откосы (пароизоляция в комплекте)
СК02 55x78 см	1070
СК04 55x98 см	1095
ФК04 66x98 см	1120
ФК06 66x118 см	1140
МК04 78x98 см	1140
МК06 78x118 см	1165
МК08 78 x140 см	1210
МК10 78 x160 см	1245
РК06 94x118 см	1210
РК08 94x140 см	1235
РК10 94x160 см	1280
СК06 114x118 см	1245
СК08 114x140 см	1280


Подробную информацию, руководства и инструкции по установке ищите на сайте www.velux.by

На центральном складе
 Под заказ
 В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
 Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент вы найдете на сайте www.velux.by

Веская причина выбрать мансардное окно VELUX

80 лет исследований и развития на мировом рынке мансардных окон сделали нас ведущим экспертом в дневном освещении и естественной вентиляции. Будучи мировым лидером рынка мансардных окон, мы вкладываем значительную часть наших ресурсов в дальнейшую оптимизацию комфорта проживания.

Разница между показателями полученного тепла и теплопотерь и является энергобалансом.

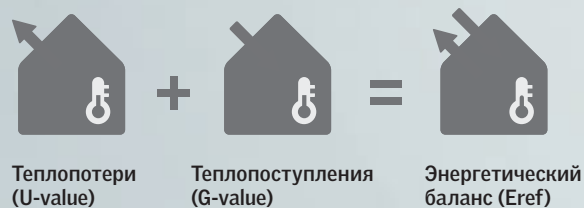

ThermoTechnology™ 1

Уменьшает теплопотери и способствует экономии ресурсов на отопление. Применяется во всех моделях линии Стандарт и Премиум

Тёплая и надёжная установка с комплектом гидро- и теплоизоляции BDX 2000

10
лет
гарантии

- ✓ Защита от промерзания и конденсата
- ✓ Лёгкий и надёжный монтаж
- ✓ Усиленный жёлоб
- ✓ Гарантия 10 лет



Гофрированный фартук плотно облегает обрешетку и не требует раскроя





Теплоизоляционный контур надёжно утепляет периметр окна



Усиленный дренажный жёлоб, не требующий дополнительной опоры




Все элементы комплекта BDX 2000 полностью соответствуют размерам окна и не требуют дополнительной подгонки

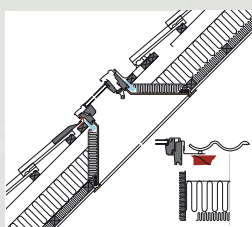

Без BDX

Иллюстрация показывает потерю тепла в углах примыкания из-за недостаточного качественного утепления



С BDX

Благодаря установке оригинального комплекта тепло- и гидроизоляции BDX 2000 теплоизоляция оконного проёма выполнена профессионально

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ штор 2021



Вам нужно затемнение?



**Затемнение
(DKL/DML/DSL)**



от **190** руб

Затемнение
для крепкого сна

- ★ Затемнение
- ★ Сертификат Oeko-Tex®
- ★ Фиксация в любом положении
- ★ Дизайн Slim Line
- ★ 25 цветов
- ★ [Pick&Click!®](#)



**2 в 1 Затемнение и
приглушение света (DFD)**



от **250** руб

2 в 1:
затемнение и приглушение света

- ★ Затемнение
- ★ Рассеивание дневного света
- ★ Сертификат Oeko-Tex®
- ★ Фиксация в любом положении
- ★ Дизайн Slim Line
- ★ 25 цветов затемняющей шторы
в сочетании с белой шторой плиссе
- ★ [Pick&Click!®](#)



**Энергосберегающая
штора-плиссе (FHC)**



от **250** руб

Затемнение
и энергосбережение

- ★ Затемнение
- ★ Фиксация в любом положении
- ★ Теплоизоляционная способность
благодаря алюминиевому
покрытию внутри
- ★ Slim Line дизайн
16 цветов
- ★ [Pick&Click!®](#)



Вам нужен контроль света?



**Рулонная штора на крючках
(RHL)**



от **120** руб

Регулировка света

- ★ Рассеивание дневного света
- ★ Фиксация на крючках
в 3-х положениях
- ★ 4 базовых цвета
- ★ [Pick&Click!®](#)



**Рулонная штора
(RFL/RML/RSL)**



от **190** руб

Смягчает и приглушает дневной свет

- ★ Рассеивание дневного света
- ★ Обеспечивает приватность
- ★ Фиксация в любом положении
- ★ Дизайн Slim Line
- ★ 16 цветов
- ★ [Pick&Click!®](#)



**Жалюзи
(PAL)**



от **250** руб

Лёгкая регулировка и приватность

- ★ Влагостойкие - идеально подходят
для ванных комнат и кухни
- ★ Управление без шнуров
- ★ Обеспечивают вид из окна
и приватность
- ★ Легко моются
- ★ [Pick&Click!®](#)



Вам нужна защита от жары?



**Маркизет
(MIV/MHL/MML/MSL)**



от **145** руб

Поддержание оптимальной температуры в мансарде благодаря эффективной защите от жары

- ★ **Меньше проникновения жары до 70%**
- ★ **Прозрачная сетчатая ткань не мешает наслаждаться видом из окна**
- ★ **Легко управлять из дома**
- ★ **Легко устанавливать из помещения (MIV/MHL)**



**Мягкие рольставни
SSS**



от **1 030** руб

Защита от жары и затемнение

- ★ **Значительное снижение жары**
- ★ **Эффект затемнения**
- ★ **Твёрдая, прочная ткань**
- ★ **Стильный дизайн**



**Рольставни
(SML/SSL)**



от **1 085** руб

Полная защита помещения

- ★ **Уменьшение проникновения жары до 97%**
- ★ **Полное затемнение**
- ★ **Улучшает теплоизоляцию помещения**
- ★ **Дополнительная звукоизоляция и защита от шума дождя**
- ★ **Визуальная защита от злоумышленников**



Вам нужна защита от насекомых?




**Универсальная москитная сетка
(ZIL)**

от **280** руб

Свежий воздух без насекомых

- ★ **100% защита от насекомых**
- ★ **Усовершенствованная сетка для ещё лучшего освещения и вида из окна**
- ★ **Идеально подходит для мансардных окон, устанавливается на откос**

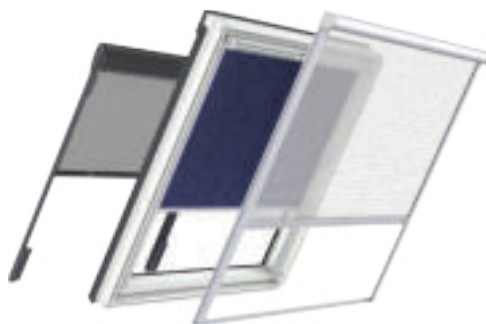

Оптимальная комплектация аксессуарами:

- Защита от жары
- Контроль дневного света
- Защита от насекомых




Алюминиевые направляющие

Белые направляющие

Что следует знать?!

Благодаря системе **Pick&Click!®** шторы **VELUX** устанавливаются за **15 минут**




Шторы ВЕЛЮКС теперь можно заказывать с алюминиевыми или белыми направляющими







Вам нужно затемнение?

Затемняющая штора DKL/DML/DSL

- Обеспечивает 100% затемнение в комнате
- Алюминиевое покрытие снаружи уменьшает попадание жары в помещение
- Могут быть ручными, электрическими или на солнечных батареях
- Ткань имеет эко-сертификат

 Ручное управление, DKL

  Дистанционное управление с питанием от электросети, DML

  Дистанционное управление с питанием от солнечной батареи, DSL

Стандартные цвета



1085 1100 0705 1025

Трендовые цвета



4574 4559 3009 4564




4575 4576 4578 4577



4579 4580 4581 4556

Затемняющая штора DKL, детская коллекция

Цвета



4665 4666 4667




4653 4654 4655







4659 4660 4661

Энергосберегающая штора-плиссе FHC/FMC/FSC


- Фиксация в любом положении
- Теплоизоляционная способность благодаря алюминиевому покрытию внутри
- Slim Line дизайн

 Ручное управление, FHC

  Дистанционное управление с питанием от электросети, FMC


  Дистанционное управление с питанием от солнечной батареи, FSC

Стандартные цвета




1045 1047 1163 1156


Трендовые цвета



1164 1165 1166 1167



1168 1169 1155 1170




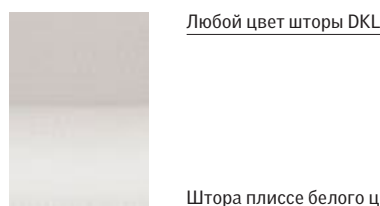
1049 1171 1172 1173

2 шторы в 1

Затемняющая штора Дуо DFD

- Полный контроль света: затемнение + приглушение
- Фиксируется в любом положении
- Нижняя часть: штора плиссе белого цвета
- **Лёгкий выбор: те же цвета, что и шторы DKL, включая детскую коллекцию**

 Ручное управление, DFD








Вам нужен контроль света?

Рулонные шторы RHL/RFL/RML/RSL


- Приглушение света
- Могут быть ручными, электрическими или на солнечных батареях
- Обеспечивают приватность
- Фиксируются в любом положении (RFL/RML/RSL)
- Slim Line дизайн

 Ручное управление, RFL


 Дистанционное управление с питанием от электросети, RML

 Дистанционное управление с питанием от солнечной батареи, RSL

Стандартные цвета

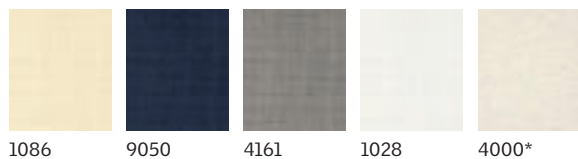

Трендовые цвета

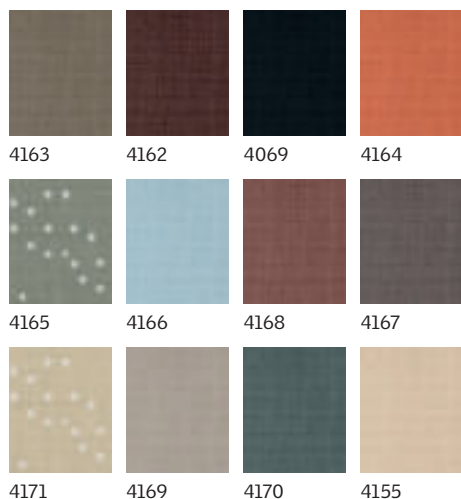

* В ограниченном количестве

Жалюзи PAL

- Лёгкое управление по направляющим без шнура
- Фиксируются в любом положении
- Идеально подходят для влажных помещений
- Slim Line дизайн

 Ручное управление, PAL

Стандартные цвета




Размер шторы соответствует размеру окна


Модель окна Код размера




Шторы плиссе FHL/FML/FSL

- Обеспечивает приватность, не блокируя дневного света
- Плавное непрерывное перемещение
- Фиксируются в любом положении
- Slim Line дизайн

 Ручное управление, FHL

 Дистанционное управление с питанием от электросети, FML

 Дистанционное управление с питанием от солнечной батареи, FSL


Стандартные цвета



Трендовые цвета





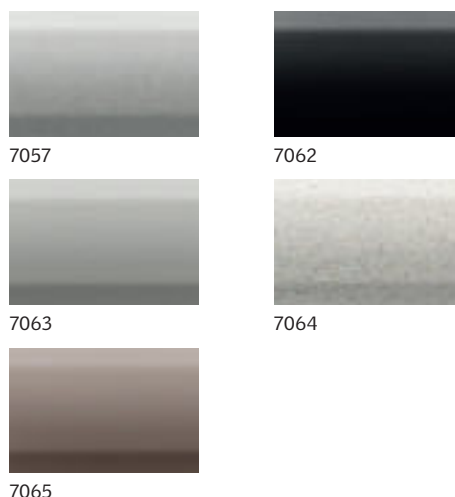


Трендовые цвета



Внешние солнцезащитные аксессуары

Уменьшайте проникновение жары и защищайте ваш дом от внешних стихий с помощью маркизета и рольставни

-  Защита от жары
-  Затемнение
-  Теплоизоляция
-  Звукоизоляция
-  Противовзломность




Рольставни
SML/SSL



Мягкие рольставни
SSS



Маркизет **MIV/
MHL/MML/MSL**

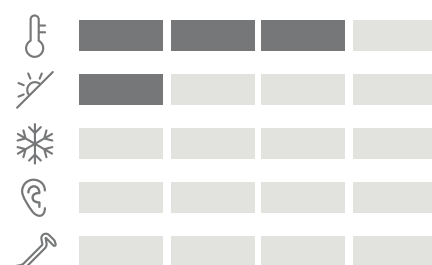



Устанавливайте вместе со шторой и москитной сеткой для получения максимального комфорта

Рольставни SML/SSL

Полный климат-контроль в помещении без кондиционера.




SML с дистанционным управлением, питание от электросети




SSL с дистанционным управлением, питание от солнечной батареи

- Лучшие показатели затемнения и защиты от жары
- Обеспечивает полное затемнение в комнате
- Эффективная теплоизоляция зимой
- Уменьшает шум дождя и града
- Дополнительная защита от взлома



0000

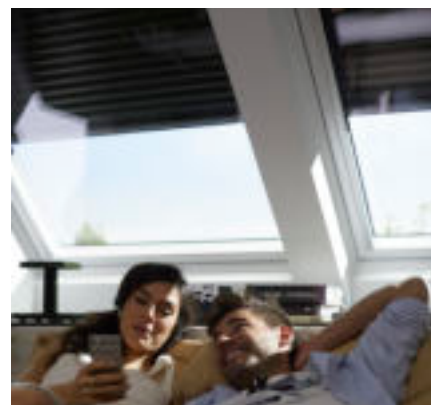

Мягкие рольставни SSS

Затемнение и эффективная защита от жары




SSS с дистанционным управлением, питание от солнечной батареи

- Эффективная защита от жары
- Обеспечивает затемнение в комнате
- Плотная, прочная ткань
- Современный дизайн



0000

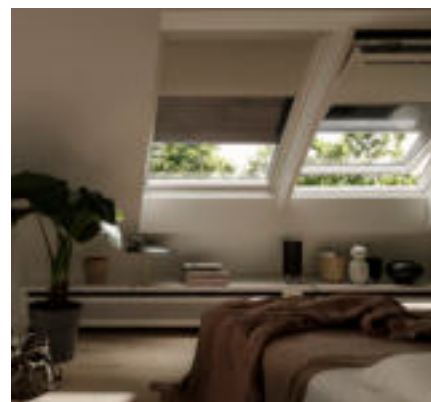

Маркиzet MIV/MHL/MML/MSL

Эффективная защита от жары



MSL с дистанционным управлением, питание от солнечной батареи




MML с дистанционным управлением, питание от электросети



MIV/MHL с ручным управлением

- Уменьшает нагрев комнаты от солнца
- Простое управление изнутри помещения
- Материал маркизета пропускает свет, но не ограничивает вид из окна




5060





Вам нужна защита от насекомых?

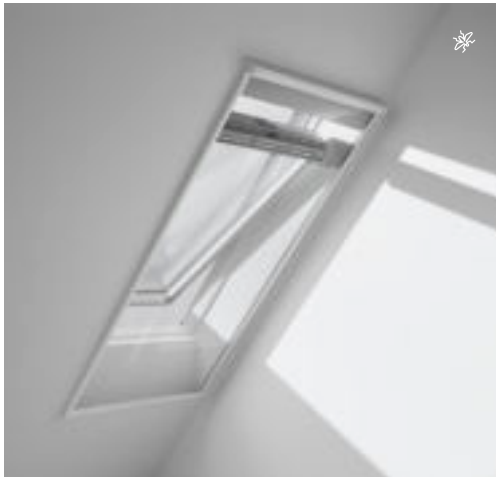

0000



Универсальная москитная сетка (ZIL)*



- Универсальная москитная сетка VELUX позволяет наслаждаться видом из окна и свежим воздухом без насекомых. Она устанавливается на откос, поэтому не зависит от производителя окна
- В закрытом виде сетку легко хранить в тубусе над окном
- 100% защита от насекомых
- Усовершенствованная сетка для еще лучшего освещения и вида из окна
- Идеально подходит для мансардных окон, устанавливается на откос

Для определения размера необходимо измерить ширину и высоту откоса, например, для москитной сетки размера МК06 максимальная высота и длина следующие:


Ш: 76 см X В: 200 см

Если высота больше 2400 мм или мансардное окно сочетается с вертикальным элементом, используйте две москитные сетки

* ВНИМАНИЕ! В течение 2021 года происходит переход на направляющие белого цвета для москитных сеток.



Вам нужна защита от жары?



Размеры VELUX OPTIMA	Стандарт, Премиум	MIV 4260	MHL 5060	MML 5060	MSL 5060	SSS 0000	SML 0000	SSL 0000
		Маркизет для VELUX Оптима	Маркизет для VELUX Стандарт/Премиум	Маркизет с электроприводом	Маркизет на солн. батарее	Мягкие рольставни на солн. батарее	Рольставни с электроприводом	Рольставни на солн. батарее
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	145	145	655	915	1030	1085	1520
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	145	145	690	965	1095	1150	1610
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	170	170	715	1000	1130	1190	1665
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	170	170	745	1045	1180	1240	1735
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	185	185	740	1030	1165	1230	1720
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	185	185	775	1085	1230	1290	1810
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	185	185	815	1140	1290	1355	1900
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	185	185	855	1195	1350	1420	1990
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	210	210	840	1175	1325	1395	1955
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	210	210	885	1240	1400	1475	2060
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	-	210	930	1305	1475	1550	2170
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	235	235	900	1260	1425	1500	2095
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	235	235	960	1345	1520	1600	2240



Вам нужна защита от насекомых?




Универсальная москитная сетка

Размеры	ZIL 0000WL		Таблица размеров откосов для подбора москитной сетки		
	Москитная сетка	Размеры	Ширина откоса, см	Длина откоса, см	
SK02 55x78 см	280	SK02 55x78 см	53	200	
CK04 55x98 см	280	CK04 55x98 см	53	200	
FK04 66x98 см	325	FK04 66x98 см	64	240	
FK06 66x118 см	325	FK06 66x118 см	64	240	
MK04 78x98 см	325	MK04 78x98 см	76	200	
MK06 78x118 см	325	MK06 78x118 см	76	200	
MK08 78x140 см	390	MK08 78x140 см	76	240	
MK10 78x160 см	390	MK10 78x160 см	76	240	
PK06 94x118 см	360	PK06 94x118 см	92,2	200	
PK08 94x140 см	415	PK08 94x140 см	92,2	240	
PK10 94x160 см	415	PK10 94x160 см	92,2	240	
SK06 114x118 см	410	SK06 114x118 см	112	200	
SK08 114x140 см	475	SK08 114x140 см	112	240	

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ штор 2021

Вам нужен контроль света?

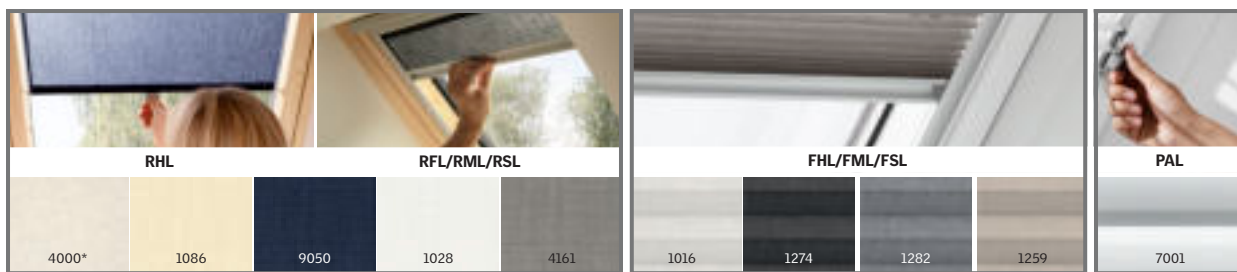

Размеры VELUX OPTIMA

Станд. цвета: 4000*, 1086, 9050, 1028, 4161, 1016, 1274, 1282, 1259, 7001


В наличии на складе в Минске

Стандарт, Премиум: RHL Рулонная штора на крючках (1028, 4000); RFL Рулонная штора на направляющих (1028, 4000); RML Рулонная штора с эл. приводом; RSL Рулонная штора на солнечной батарее; FHL Штора-плиссе; FML Штора-плиссе с эл. приводом; FSL Штора-плиссе на солнечной батарее; PAL Жалюзи (7001)

CR02 55x78 см	SK02 55x78 см	120	190	510	520	190	510	520	250
CR04 55x98 см	SK04 55x98 см	120	205	525	535	205	525	535	270
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	140	225	545	555	225	545	555	290
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	140	240	560	570	240	560	570	315
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	150	235	555	565	235	555	565	305
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	150	250	570	580	250	570	580	325
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	150	270	590	600	270	590	600	350
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	150	300	620	630	300	620	630	390
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	175	275	595	605	275	595	605	360
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	175	300	620	630	300	620	630	390
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	175	320	640	650	320	640	650	415
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	195	315	635	645	315	635	645	410
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	195	325	645	655	325	645	655	425

* Количество ограничено

Вам нужно затемнение?

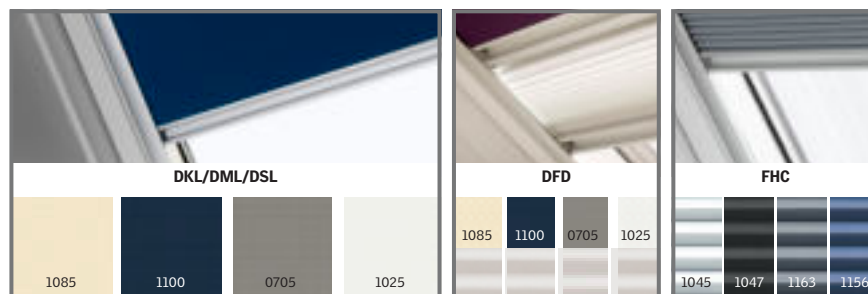

Размеры VELUX OPTIMA

Станд. цвета: 1085, 1100, 0705, 1025, 1085, 1100, 0705, 1025, 1045, 1047, 1163, 1156

В наличии на складе в Минске

Стандарт, Премиум: DKL Затемняющая штора (1085); DML Затемн. штора с эл. приводом; DSL Затемн. штора на солн. батарее; DFD Штора «Дуо» 2 в 1 (1085); FHC Энергосберегающая штора-плиссе

CR02 55x78 см	SK02 55x78 см	190	510	520	250	250
CR04 55x98 см	SK04 55x98 см	205	525	535	270	270
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	225	545	555	290	290
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	240	560	570	315	315
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	235	555	565	305	305
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	250	570	580	325	325
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	270	590	600	350	350
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	300	620	630	390	390
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	275	595	605	360	360
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	300	620	630	390	390
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	320	640	650	415	415
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	315	635	645	410	410
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	325	645	655	425	425



Цены указаны за шторы с направляющими из алюминия, белые направляющие доступны для заказа, цены, наличие, и сроки доставки уточняйте в отделе продаж

На центральном складе
 Под заказ
 В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
 Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент Вы найдете в каталоге или на сайте www.velux.by
 ! Цены указаны за стандартные цвета
 ! Стоимость нестандартных цветов +35 рублей (+70 рублей за детскую коллекцию) к цене стандартного цвета, независимо от размера
 ! При установке штор DML, RML, FML не на окна серии INTEGRA необходимо дополнительно заказывать монтажный комплект ZOZ стоимостью 40 руб/шт

Управление высокоустановленными окнами



Мансардные окна, солнцезащитные аксессуары с ручным управлением, расположенные на высоте, могут открываться с помощью специальных стержней. Максимально возможная длина стержня может быть 2,8 м.

Размерный ряд

Оптима


мм	550	660	780	942	1140
778	GZR GZR B CR02				
978	GZR B GZR	GZR GZR B	GZR GZR B		
	CR04	FR04	MR04		
1178	GZR GZR B		GZR GZR B	GZR GZR B	GZR GZR B
	FR06		MR06	PR06	SR06
1398	GZR GZR B		GZR GZR B	GZR GZR B	
	MR08		PR08	SR08	
1600	GZR GZR B		MR10		

Стандарт, Премиум

мм	550	660	780	942	1140
778	GLL GLU GGL GGU CK02				
978	GLL GGL GGU GPL GPU	GLL GGL GGU	GLL GLL B GLU B GLU B GGL GGU GPL GPU		
	CK04	FK04	MK04		
1178	GLL GLL B GLU B GLU B GGL GGU GPL GPU		GLL GLL B GLU B GGL GGU GPL GPU	GLL GGL GGU GPL GPU	GLL GGL GGU GPL GPU
	FK06		MK06	PK06	SK06
1398	GLL GLL B GLU B GLU B GGL GGU GPL GPU		GLL GLL B GLU B GGL GGU GPL GPU		GLL GLU GGL GGU GPL GPU
	MK08		PK08	SK08	
1600	GLL GLL B GLU B GGL GGU GPL GPU		GGL GGU GPL GPU	MK10 PK10	



Табличка с данными о модели

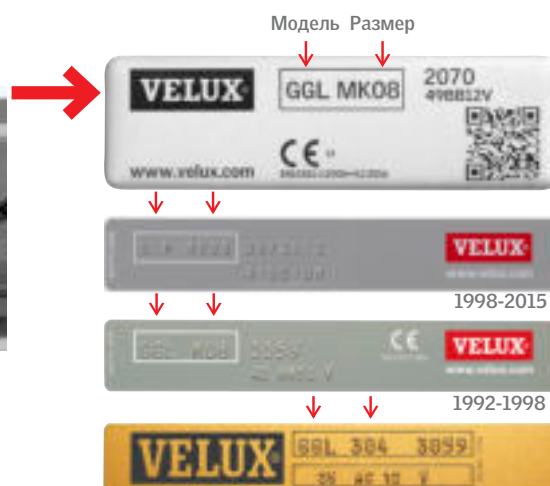

На каждом мансардном окне VELUX независимо от года выпуска есть табличка с данными о модели, стеклопакете и размере окна. Цвет и размещение может отличаться в зависимости от года выпуска. Данные из таблички необходимы для заказа аксессуаров, в случае необходимости замены стеклопакета или запчастей.

Наша поддержка



Качественный сервис рядом!

Вам нужно установить или отремонтировать окно? К вашим услугам рекомендованные установщики VELUX по всей РБ. Будьте уверены в высочайшем качестве работ.



У вас есть вопросы? Отлично!

Какое окно выбрать? Что купить вместе с окном? Где расположены ближайшие места продаж? Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы по телефону или по электронной почте.



Вы уже решили, какой будет ваша мансарда?

На нашем сайте собрано множество идей и практических рекомендаций о мансарде. Как будет выглядеть мансарда с разным количеством окон? Как организовать пространство и расположить мебель? Как обустроить в мансарде детскую или спальню? Ищите ответы на www.velux.by.

Гарантия

Как мировой лидер в производстве мансардных окон, вот уже 80 лет мы делаем всё возможное чтобы наша продукция безотказно служила вам многие годы.

Мы верим, что лучшая гарантия – это та, которой вы никогда не воспользуетесь, но в случае необходимости мы поможем вам быстро и качественно.

Условия гарантии

Гарантийный срок начинается от даты покупки продукта первым потребителем, которая должна быть подтверждена соответствующими документами. В случае невозможности предоставления подтверждающих документов гарантийный срок отсчитывается с даты производства продукта. Подробные условия на www.velux.by.



Расширенная гарантия 10 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию, установленные с использованием комплекта BDХ.



Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, зенитные фонари, световые туннели, включая стеклопакеты, оклады и сопутствующую продукцию.



Стандартная гарантия 2 года предоставляется на выходы VLT.



Стандартная гарантия 1 год на аксессуары и электрику.

Унитарное предприятие ВЕЛЮКС
Мансардные Окна
ул. Л. Беды, д. 31, пом. 2Н
220040 г. Минск
Беларусь
Тел.: (017) 329 20 89
Факс: (017) 329 20 84

E-mail: velux.by@velux.com
www.velux.by

Создайте мансарду своей мечты
Установите приложение



My New Home VR

Приложения для загрузки в свободном доступе.



Официальный дилер VELUX:

Жизнь в лучшем свете

VELUX®

Детальная информация
о преимуществах на сайте
www.velux.by