
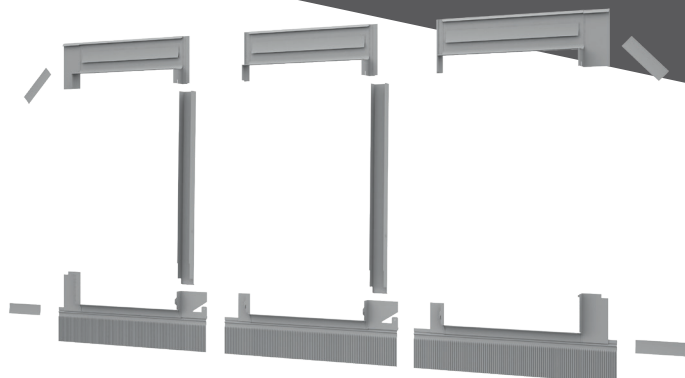


SSC

KOŁNIERZ KOMBI DO POKRYĆ NA RĄBEK STOJĄCY



FUNKCJE

Doskonała wodoszczelność

Łatwy montaż

Produkt odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Produkt nie zawiera ołowiu

Wydłużony dolny kołnierz zapewnia doskonałą szczelność z pokryciami dachowymi typu "klik" (maks. wysokość 50 mm)



DOTYCZY

Dachów z nachyleniem połaci dachowej w zakresie 15°-90°

Maks. wysokość rąbka - 50 mm

MATERIAŁ

Aluminium

Szary, lakierowany proszkowo, RAL 7043

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZA

SSC	13	2
F: 120mm Odległość pozioma między oknami	SSC C2A 13F	SSC C2A 2F
	SSC C4A 13F	SSC C4A 2F
	SSC F6A 13F	SSC F6A 2F
	SSC M4A 13F	SSC M4A 2F
	SSC M6A 13F	SSC M6A 2F
	SSC M8A 13F	SSC M8A 2F
	SSC S6A 13F	SSC S6A 2F

