

**Водосточные
системы
2023**

Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг
фасады
кровля
водосток



О компании

Холдинг Дёке. Уверенно вперёд

Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» вот уже 18 лет является одним из лидеров российского рынка производителей материалов для загородного домостроения. В короткие сроки, с момента выхода на рынок в 2005 году, компания смогла завоевать репутацию надежного поставщика качественных материалов.

Холдинг производит широкую группу товаров, объединённых единой тематикой «Внешняя отделка загородного дома». На трёх заводах Холдинга успешно выпускаются такие материалы как виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ и металла, чердачные лестницы, а также гибкая битумная черепица. И все продукты, которые выпускает Холдинг, неизменно вызывают гордость как у его сотрудников, так и у коммерческих партнёров. Гордость за качественный и красивый товар, гордость за реальную помощь большой армии владельцев загородной недвижимости, желающих обустроить своё жилище красиво и надёжно.

Именно на качестве продукции и высоких стандартах обслуживания потребителей Холдинг делает особый акцент.

На сегодняшний день Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» – это:

- 3 крупных производственных комплекса общей площадью более 20 гектаров.
- Более 1000 высококвалифицированных сотрудников.
- 23 региональных представительства во всех ключевых регионах России.
- Более 80 дистрибуторов во всех регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
- Более 1000 точек продаж в России и странах СНГ.

Производственные комплексы Холдинга «ГРУППА ДЁКЕ» за год способны выпускать:

- 10 миллионов квадратных метров сайдинга.
- 5 миллионов погонных метров водосточных систем.
- 3 миллиона квадратных метров фасадных цокольных панелей.
- 12 миллионов квадратных метров гибкой черепицы.

В своей работе Холдинг руководствуется следующими принципами:

- Производить качественную продукцию, которой по праву можно гордиться.
- Вести бизнес по честным и прозрачным правилам.
- Гарантировать своим клиентам лучший сервис и маркетинговую поддержку.
- Ценить своих сотрудников, предоставлять им возможности для развития и конкурентоспособную мотивацию.
- Уважать своих поставщиков и дорожить своей репутацией надёжного Партнера.

За годы работы на российском рынке торговая марка Döcke неоднократно и заслуженно становилась победителем призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Брэнд года/EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Лучший строительный сайт», «Европейский стандарт». В планах компании и дальше подтверждать лидирующие позиции на российском рынке фасадных и кровельных материалов.

Дёке. Высокий стандарт

Пластиковые водостоки



экологичные водостоки
без свинца

Управляй дождём

Самый большой выбор водостоков из ПВХ:
базовая, продвинутая и дизайнерская серии

Водосточные системы Döcke предназначены для обеспечения водоотвода с кровель разных типов.

Водосточные системы Döcke отличаются особой продуманностью конструкций элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка качеством Дёке.

Конструкция многих элементов водосточных систем Döcke защищена уникальными патентами на изобретение. Конструкция желоба водосточных систем Döcke настолько надёжна, что позволяет восстановить форму даже после сильного статического механического воздействия и выдерживает вес человека.

Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение. Простота монтажа водосточных систем Döcke – одно из основных их преимуществ. В Döcke эта простота доведена до совершенства.


Продуманная конструкция, внятные и доступные инструкции и обычные инструменты – ещё никогда монтаж водосточной системы не был таким простым. «Зелёные» и экологичные – именно так по праву можно назвать водостоки Дёке.

В 2021 году компания Дёке перешла на новую технологию без использования свинца. Теперь все водостоки Дёке производятся по экологичной рецептуре с использованием безвредного кальций-цинкового стабилизатора. Использование такого стабилизатора существенно уменьшает нагрузку на окружающую среду и повышает экологичность производства. Кроме того, новое высокотехнологичное производство обеспечивает полную 100% переработку отходов. Теперь водостоки Дёке не содержат свинца, что сделало их вес легче, а цену доступнее.

Дёке. С заботой о природе, с любовью к покупателям!

ОБЗОР СЕРИЙ ВОДОСТОКОВ ДЁКЕ

Серия LUX

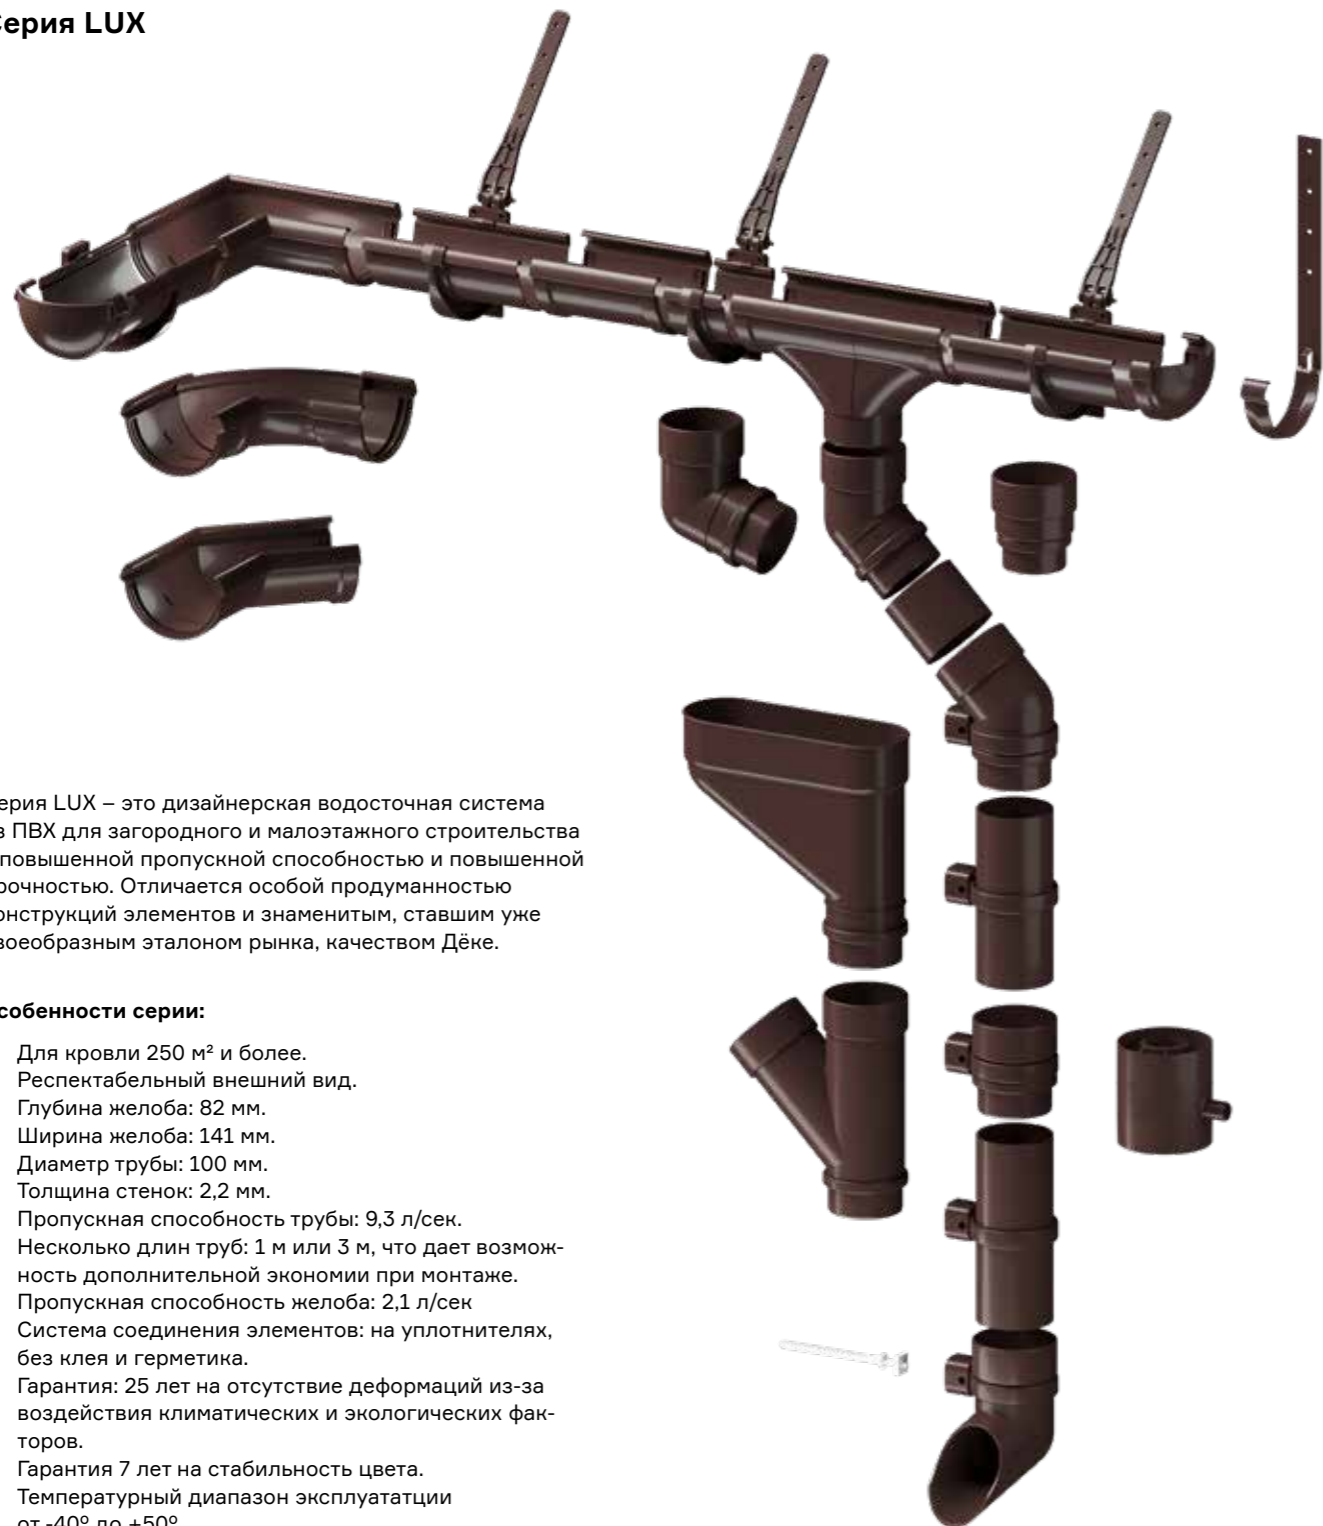


Серия LUX – это дизайнерская водосточная система из ПВХ для загородного и малоэтажного строительства с повышенной пропускной способностью и повышенной прочностью. Отличается особой продуманностью конструкций элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка, качеством Дёке.

Особенности серии:

- Для кровли 250 м² и более.
- Респектабельный внешний вид.
- Глубина желоба: 82 мм.
- Ширина желоба: 141 мм.
- Диаметр трубы: 100 мм.
- Толщина стенок: 2,2 мм.
- Пропускная способность трубы: 9,3 л/сек.
- Несколько длин труб: 1 м или 3 м, что дает возможность дополнительной экономии при монтаже.
- Пропускная способность желоба: 2,1 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.



Серия PREMIUM

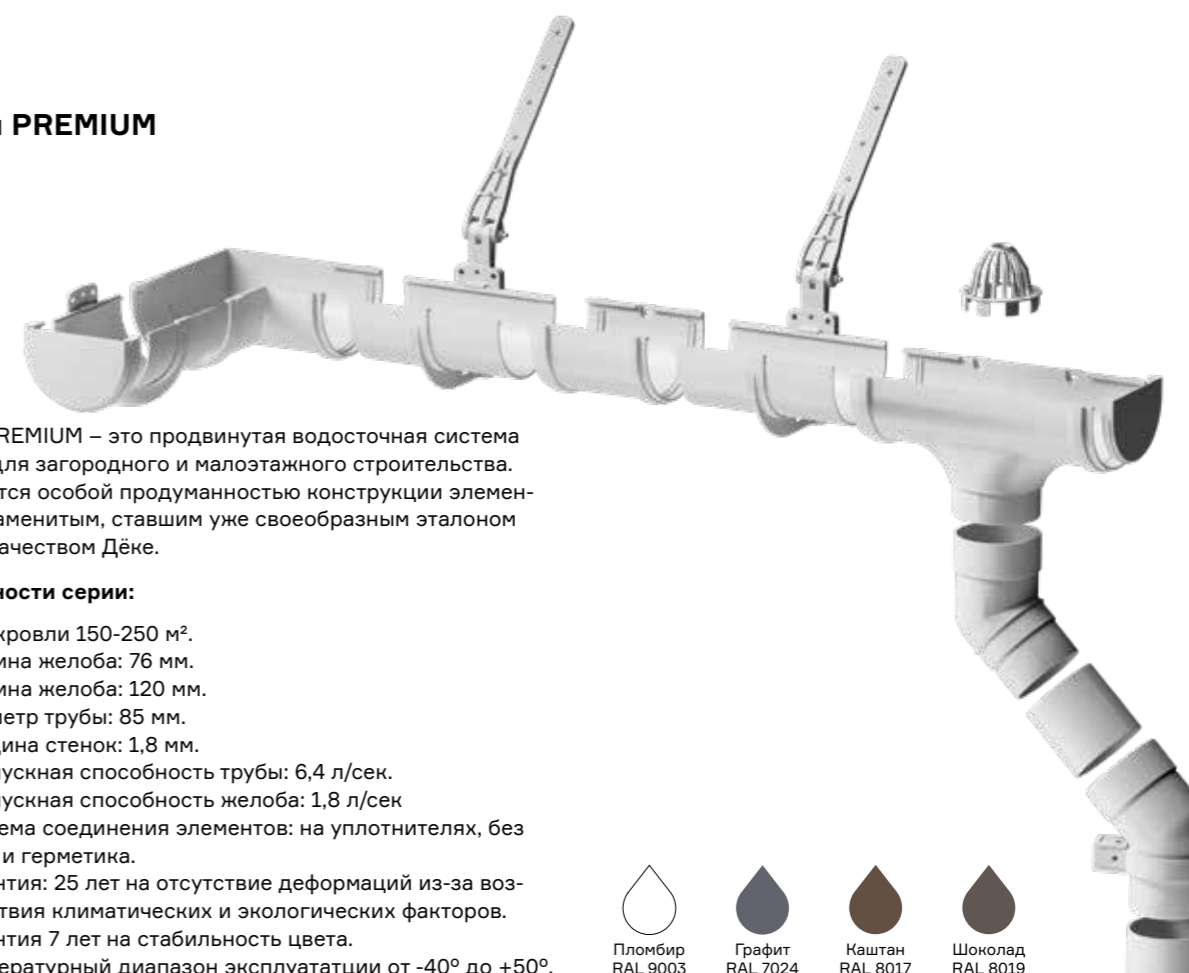


Серия PREMIUM – это продвинутая водосточная система из ПВХ для загородного и малоэтажного строительства. Отличается особой продуманностью конструкции элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка, качеством Дёке.

Особенности серии:

- Для кровли 150-250 м².
- Глубина желоба: 76 мм.
- Ширина желоба: 120 мм.
- Диаметр трубы: 85 мм.
- Толщина стенок: 1,8 мм.
- Пропускная способность трубы: 6,4 л/сек.
- Пропускная способность желоба: 1,8 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.



Серия STANDARD

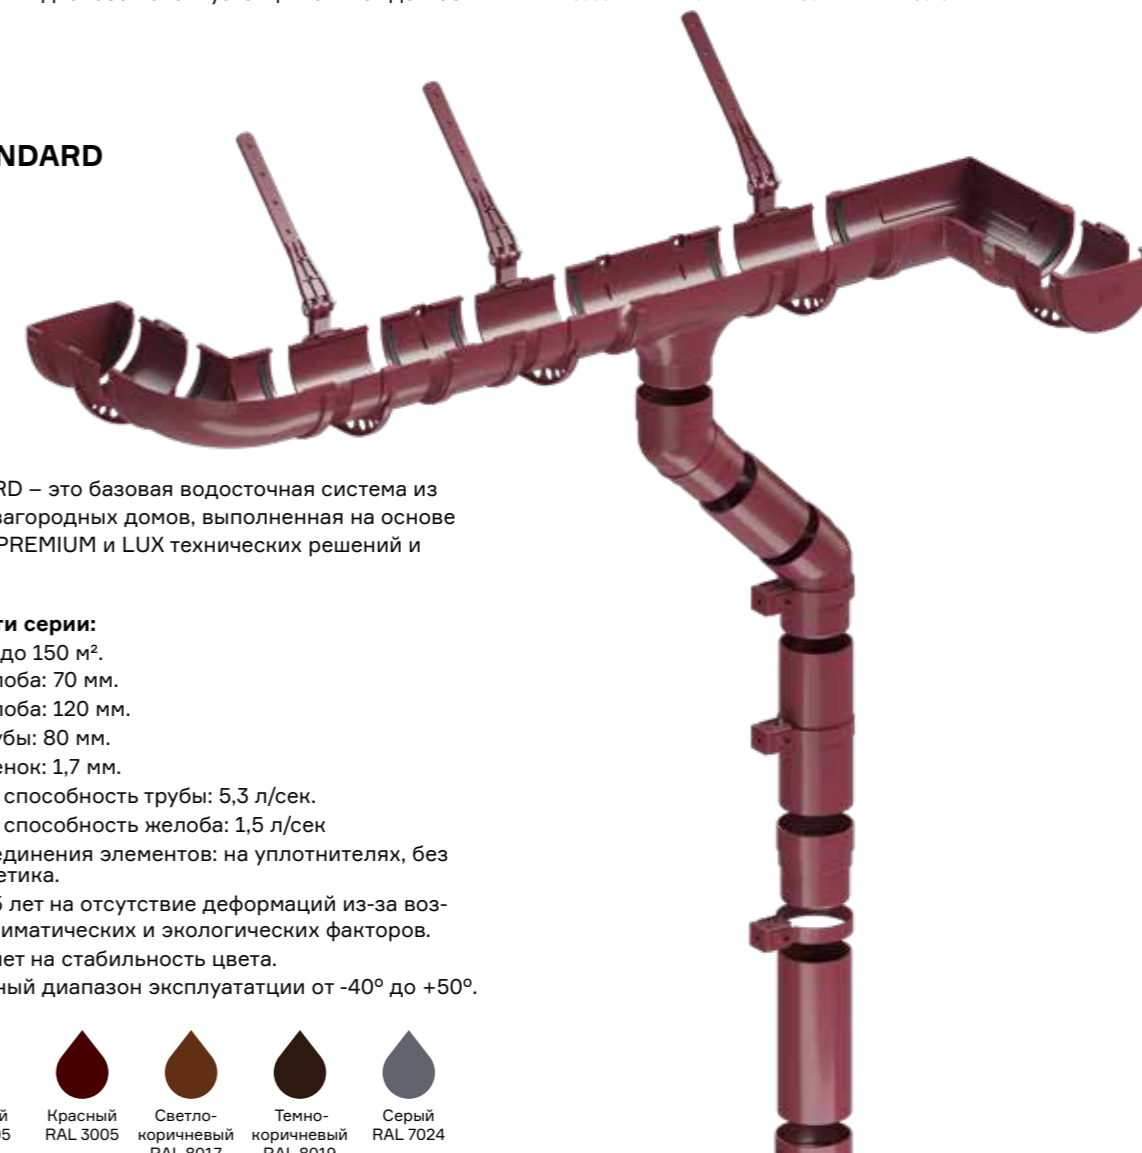

Серия STANDARD – это базовая водосточная система из ПВХ для дач и загородных домов, выполненная на основе общих с сериями PREMIUM и LUX технических решений и изобретений.

Особенности серии:

- Для кровли до 150 м².
- Глубина желоба: 70 мм.
- Ширина желоба: 120 мм.
- Диаметр трубы: 80 мм.
- Толщина стенок: 1,7 мм.
- Пропускная способность трубы: 5,3 л/сек.
- Пропускная способность желоба: 1,5 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.



Серия LUX

Серия LUX - это дизайнерская водосточная система из ПВХ для загородного и малоэтажного строительства с повышенной пропускной способностью и повышенной прочностью. Отличается особой продуманностью конструкций элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка, качеством Дёке.

Для кровли 250 м² и выше



Аксессуары серии LUX



Особенности серии LUX

- Респектабельный внешний вид.
- Глубина желоба: 82 мм.
- Ширина желоба: 141 мм.
- Диаметр трубы: 100 мм.
- Толщина стенок: 2,2 мм.
- Пропускная способность трубы: 9,3 л/сек.
- Несколько длин труб: 1 м или 3 м, что дает возможность дополнительной экономии при монтаже.
- Пропускная способность желоба: 2,1 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых температурах, не рассыхаются, усилены дополнительными ребрами жесткости.
- Уникальные запатентованные ограничители монтажа (патент на изобретение № 2439259).
- Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги (патент на изобретение № 2413895).
- Уникальное крепление желоба с регулируемым углом наклона.
- Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия.
- Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.




Пример монтажа водосточной системы LUX


Серия PREMIUM

Серия PREMIUM - это продвинутая водосточная система из ПВХ для загородного и малоэтажного строительства. Отличается особой продуманностью конструкции элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка, качеством Дёке.


Для кровли 150-250 м²

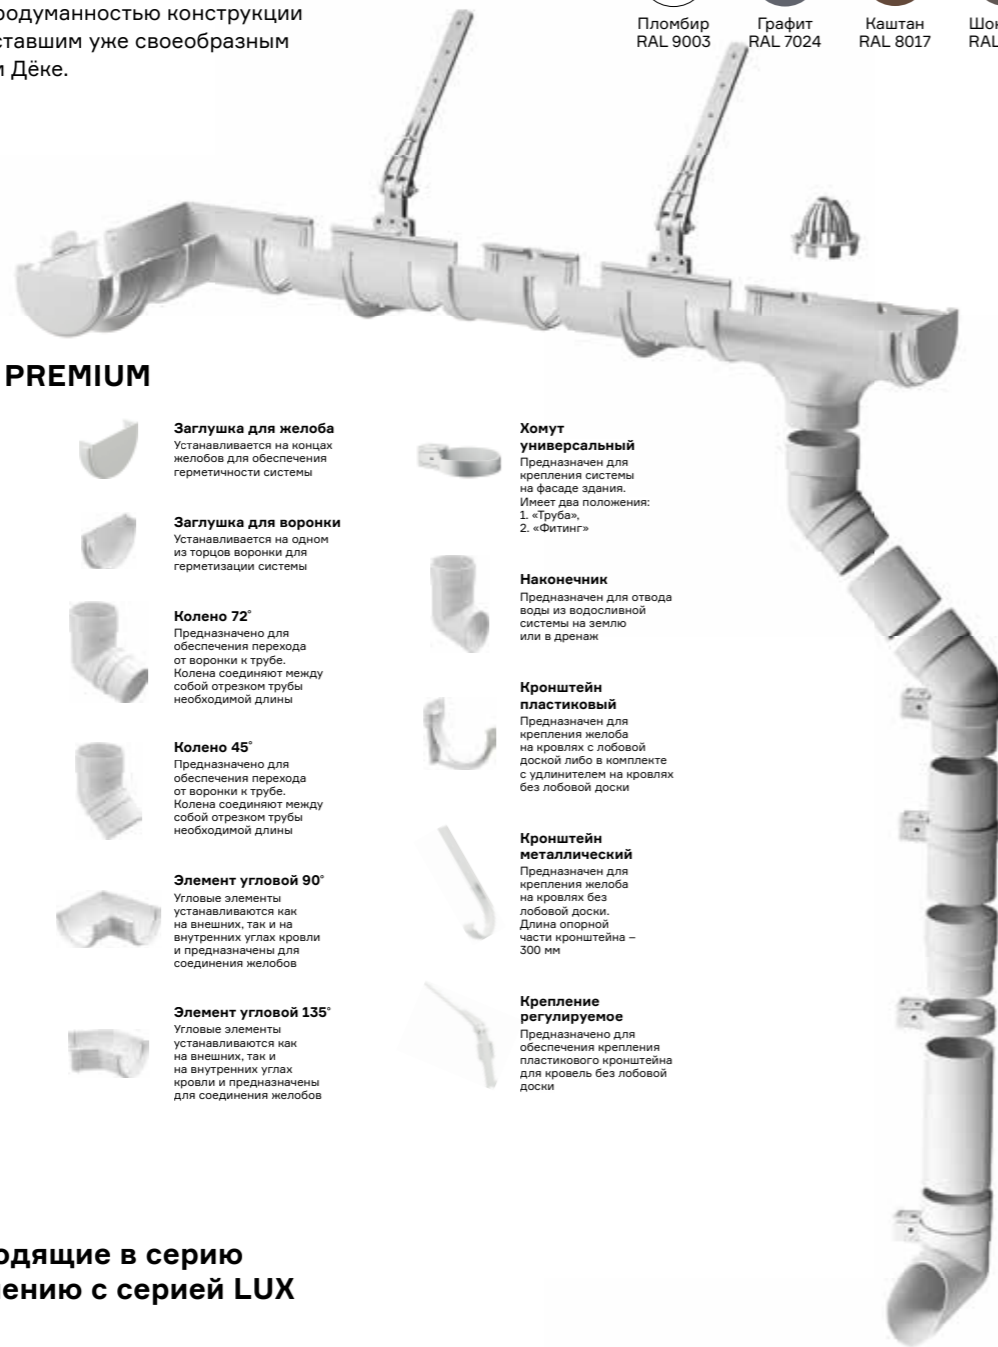

Аксессуары серии PREMIUM

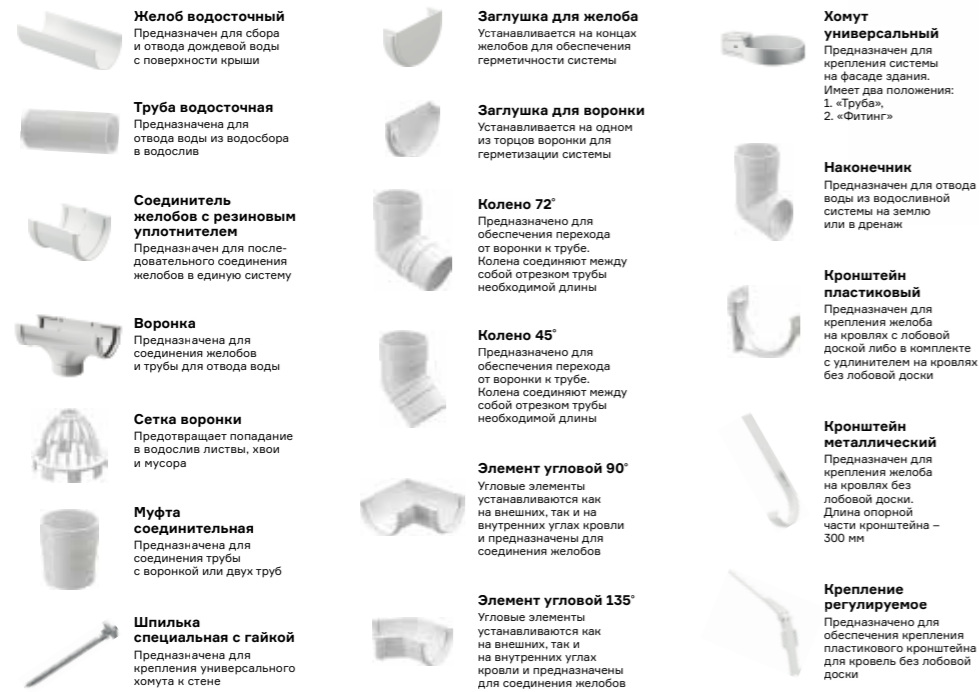

Аксессуары, не входящие в серию PREMIUM по сравнению с серией LUX




Особенности серии PREMIUM

- Глубина желоба: 76 мм.
- Ширина желоба: 120 мм.
- Диаметр трубы: 85 мм.
- Толщина стенок: 1,8 мм.
- Пропускная способность трубы: 6,4 л/сек.
- Пропускная способность желоба: 1,8 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых температурах, не рассыхаются.
- Уникальные запатентованные ограничители монтажа (патент на изобретение № 2439259).
- Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги (патент на изобретение № 2413895).
- Уникальное крепление желоба с регулируемым углом наклона.
- Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия.
- Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.

Серия STANDARD

Серия STANDARD - это базовая водосточная система из ПВХ для дач и загородных домов, выполненная на основе общих с сериями PREMIUM и LUX технических решений и изобретений.

Для кровли до 150 м²

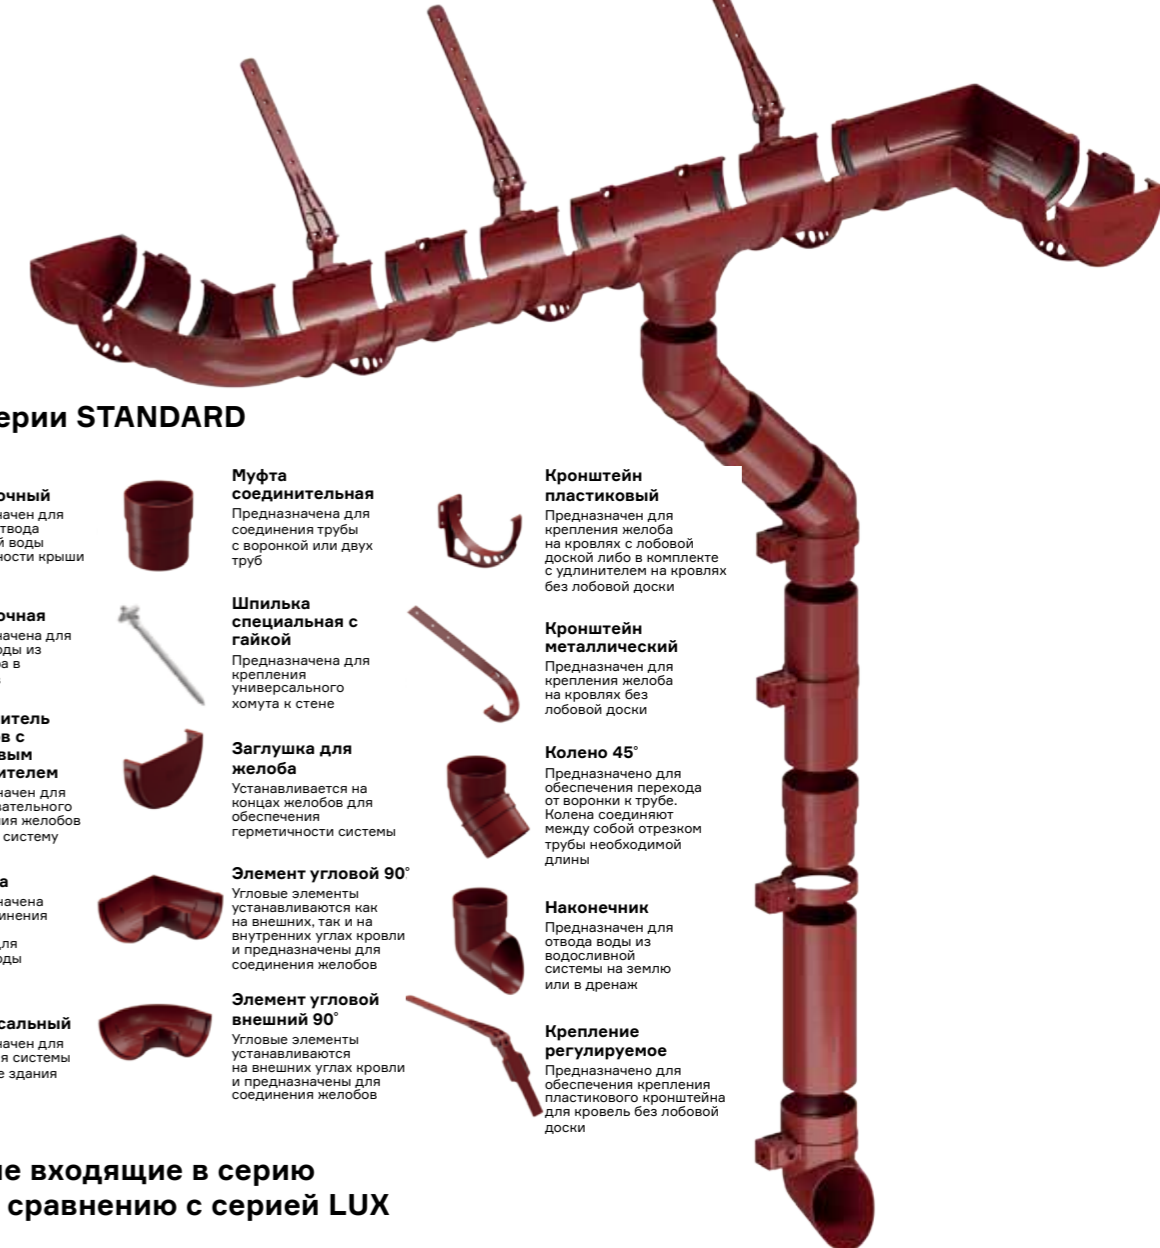

Аксессуары серии STANDARD



Аксессуары, не входящие в серию STANDARD по сравнению с серией LUX



Особенности серии STANDARD

- Глубина желоба: 70 мм.
- Ширина желоба: 120 мм.
- Диаметр трубы: 80 мм.
- Толщина стенок: 1,7 мм.
- Пропускная способность трубы: 5,3 л/сек.
- Пропускная способность желоба: 1,5 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых температурах, не рассыхаются.
- Уникальные запатентованные ограничители монтажа (патент на изобретение № 2439259).
- Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги (патент на изобретение № 2413895).
- Уникальное крепление желоба с регулируемым углом наклона.
- Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.

Ассортиментная матрица водостоков Дёке

Эквивалент цветов по RR и RAL стандарту	LUX				PREMIUM				STANDARD					
	RAL 9003	RAL 8019	RAL 7024	RR-33	RAL 9003	RAL 8019	RAL 7024	RAL 8017	RAL 6005	RAL 8019	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7024	RAL 3005
Название	Пломбир	Шоколад	Графит	Карбон	Пломбир	Шоколад	Графит	Каштан	Зеленый	Темно-коричневый	Светло-коричневый	Белый	Серый	Красный
Желоб водосточный, 3 м	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Желоб водосточный, 2 м														
Труба водосточная, 3 м	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Труба водосточная, 2 м														
Труба водосточная, 1 м	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Воронка	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Кронштейн желоба	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Кронштейн желоба металлический	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Муфта соединительная	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Соединитель желобов	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Угловой элемент 90°	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Угловой элемент 135°	■	■	■	■	■	■	■	■						
Угол регулируемый	■	■	■	■										
Заглушка желоба	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Заглушка воронки					■	■	■	■						
Тройник 45°	■	■	■	■										
Колено 45°	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Колено 72°	■	■	■	■	■	■	■	■						
Хомут универсальный	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Наконечник	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Коллектор	■	■	■	■										
Сетка защитная					■	■	■	■						
LUX/PREMIUM Переходник	■	■	■											
Крепление регулируемое	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Шпилька специальная с гайкой (без цвета)		■				■					■			

Ассортимент водосборников

Водосборник	Универсальный						
	Пломбир 9003	Шоколад 8019	Каштан 8017	Карбон RR33	Красный 3005	Зеленый 6005	Графит 7024
Водосборник	■	■	■	■	■	■	■

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



1 Ограничители монтажа, служащие компенсаторами линейного расширения труб и желобов. Патент на изобретение № 2439259. Доступно для всех серий водостоков.



4 Коллектор для объединения водосточных труб разного диаметра под разным углом. Доступно для серии LUX.



2 Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги. Патент на изобретение № 2413895. Доступно для всех серий водостоков.



5 Регулируемый угол с беспрецедентно большим диапазоном от 60° до 160°. Доступно для серии LUX.



3 Регулируемое крепление для желобов с переменным углом. Монтируется очень просто, без специального инструмента. Доступно для всех серий водостоков.

ВОДОСБОРНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Водосборник универсальный Döcke служит для отведения дождевой воды из водосточной трубы в ёмкость с целью дальнейшего использования для хозяйственных нужд.
- Состоит из крышки, стакана для сбора воды и основания.
- Водосборник может использоваться с любыми видами водосточных труб, как с пластиковыми, так и с металлическими.
- Водосборник имеет два переключаемых режима работы – летний и зимний. В летнем режиме дождевая вода поступает в ёмкость. В зимнем режиме подача воды в ёмкость блокируется поворотом крышки водосборника. На корпусе есть индикатор режимов.
- Автоматическая блокировка от перелива воды в ёмкость.
- Крышка и основание выполнены конусообразно, благодаря чему водосборник можно использовать с трубами диаметром от 80 до 110 мм.
- Крышка задерживает листву, что предотвращает снижение пропускной способности шланга.
- Простой монтаж. Можно устанавливать самостоятельно.
- Встроенный штуцер с насечками для дюймового шланга.
- Семь цветов: пломбир, зеленый, гранат, красный, графит, каштан, шоколад.



Характеристики

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Диаметр, мм	120
2	Максимальная ширина, мм	150,8
3	Высота, мм	132
4	Диаметр водосточных труб, мм	80-110
5	Диаметр подключаемого шланга, дюйм	1



5 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА ВОДОСТОКОВ ДЁКЕ

1

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Такой ассортимент пластиковых водостоков, как у ДЁКЕ, не предлагает ни один другой российский производитель. ДЁКЕ предлагает три серии систем: базовую STANDARD, продвинутую PREMIUM и дизайнерскую LUX – на любой вкус и кошелёк. Более десяти цветовых решений водостоков Дёке помогут Вам подобрать правильное эстетическое решение, а более двадцати аксессуаров позволят организовать водоотвод с кровли любой сложности.

2

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – ДЕШЕВЛЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Зачастую даже те, кто предпочел металлическую кровлю, выбирают себе именно пластиковые водостоки ДЁКЕ. Ведь значительная часть рынка металлической кровли – это эконом или даже суперэконом сегмент, где цена имеет определяющее значение. Для таких покупателей ДЁКЕ выпустил серию STANDARD с популярными в металлической кровле цветами. Стоимость такой водосточной системы может быть дешевле водостоков из металла до 35%.

3

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – НЕОБЫКНОВЕННО ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

Водостоки ДЁКЕ необычайно просты в монтаже, поэтому установить их под силу даже непрофессионалу. Элементы интуитивно и просто соединяются друг с другом, легко защёлкиваются. Простота монтажа доведена до совершенства. Продуманная конструкция, понятные и доступные инструкции и обычные инструменты – ещё никогда монтаж водосточной системы не был таким простым.

4

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ

На производстве ДЁКЕ внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet. Производство оснащено оборудованием ведущих мировых производителей, таких как Reimelt Henschel MischSysteme, Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Theysohn Extrusion, ENGEL Austria GmbH. Для производства продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых производителей: Lechler, MasterTec, Reagens, Dow, DuPont, Renner.

5

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

ДЁКЕ не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон от производителя. Условия гарантии действуют ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ, в отличие от многих других производителей. Гарантия составляет 25 лет на отсутствие деформаций вследствие воздействия климатических факторов и до 7 лет на стабильность цвета.

Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг фасады
кровли водостоки



сайдинг фасадные панели
гибкая черепица водостоки

